



◆特性

- 1.Rexroth型式,濕式電磁結構
- 2.可提供減震功能選擇
- 3.低脈衝電壓功能選擇

◆Description

- 1.Rexroth type, wet amature solenoid operated type
- 2.Soft shift available
- 3.Surge suppression

規格 Specification

型式號碼 Model number	通徑 Nominal dia.	最高壓力 Maxi. pressure	最大流量 Maxi. Flow(l/min)	容許背壓 Maxi. Back pre.	最高切換頻率 Maxi. Shifting Frequency(time/min)	外部保護型式 Type of protection
HKSO-G02	1/4"	315 kgf/cm ²	60 l/min(AC) 80 l/min(DC)	160 kgf/cm ²	120 times/min (AC) 250 times/min(DC)	IP 65 (DIN EN 60529)
HKSO-G03	3/8"	315 kgf/cm ²	120 l/min	160 kgf/cm ²		

形式記號說明 Nomenclature

HKSO	-	G		02	--	2		C		P	--	C	--	M	--	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9								

- 1** 系列名稱 Series : HKSO

2 安裝方式 Installation : G

3 稱呼口徑 Nominal dia. : 02: 1/4" 03: 3/8"

4 活塞型號 Spool type
請參考 G03 形式記號表
(see TS-G03 table "spool symbols" for reference)

5 活塞作動方式Spool function
C: 雙頭 Spring centered type
A: 單頭A邊 Spring offset type with sol. a
B: 單頭B邊 Spring offset type with sol. b
N: 無彈簧無止動梢 No sprint, no detent type
D: 無彈簧有止動梢 No sprint with detent type
- 6** 電壓記號 Voltage symbols
(請參考KSO 第B1頁 please refers to page B1)


7 接線方式Wiring method
C : DIN tpye 牛角式接頭

8 減震功能 Shock relief
None : 標準 Standard
M : 有減震功能 With Shock relief

9 低脈衝電壓功能 Surge suppression
None : 標準 Standard
S : With surge suppression


■ 外型尺寸圖 Unit Dimension

HKSO-G20 AC DIN Type Connector DIN型

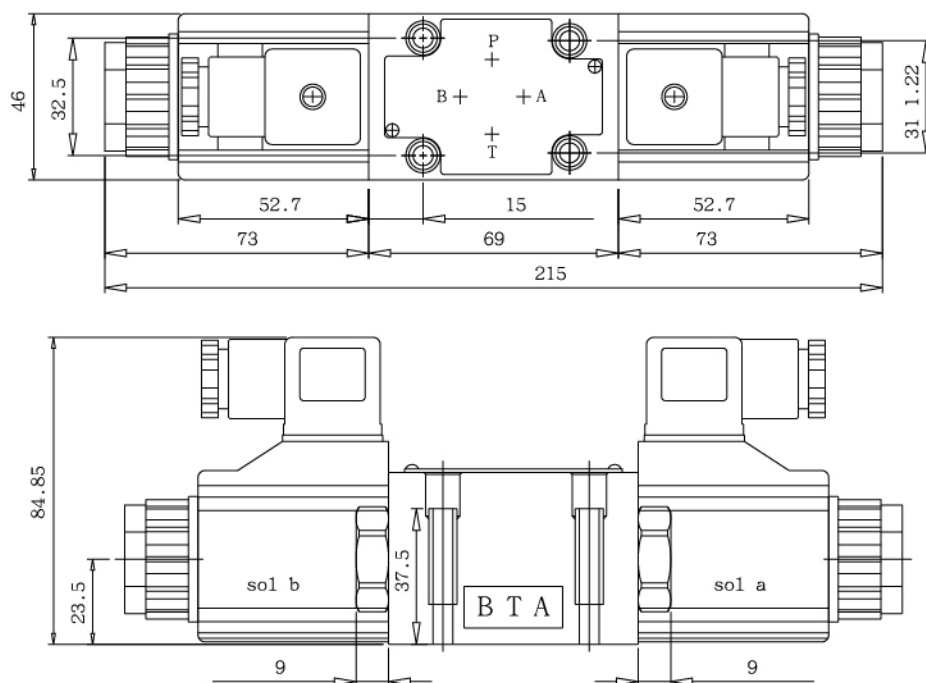

Dimension:m/m
Weight: Single : 1.7kgs
Double: 2.3kgs


HKSO-G02 DC DIN Type Connector DIN型

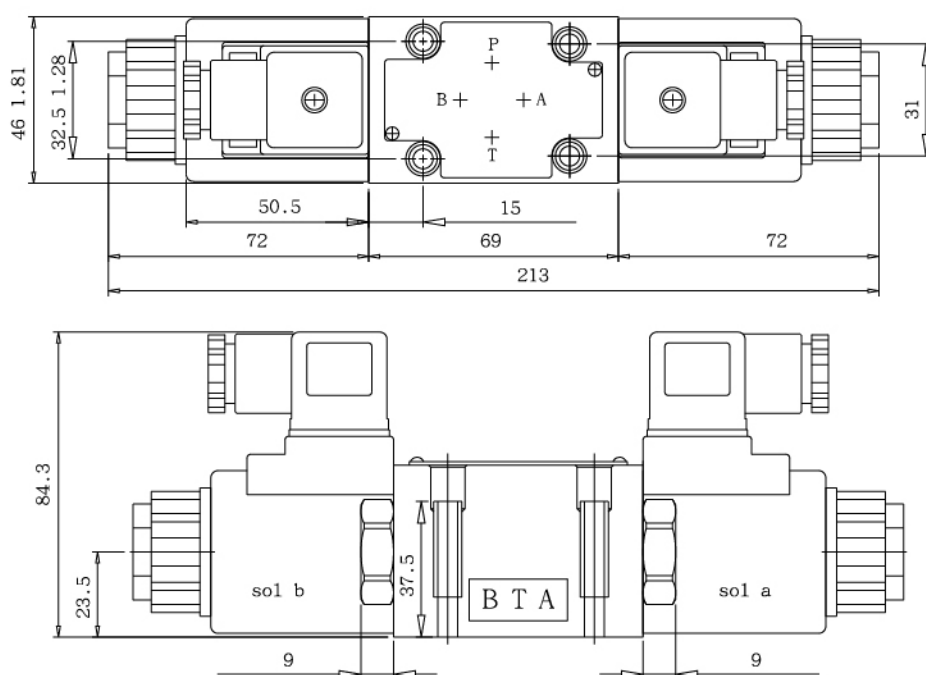

Dimension:m/m
Weight: Single : 1.7kgs
Double: 2.3kgs


■ 外型尺寸圖 Unit Dimension

HKSO-G03 AC DIN Type Connector DIN型

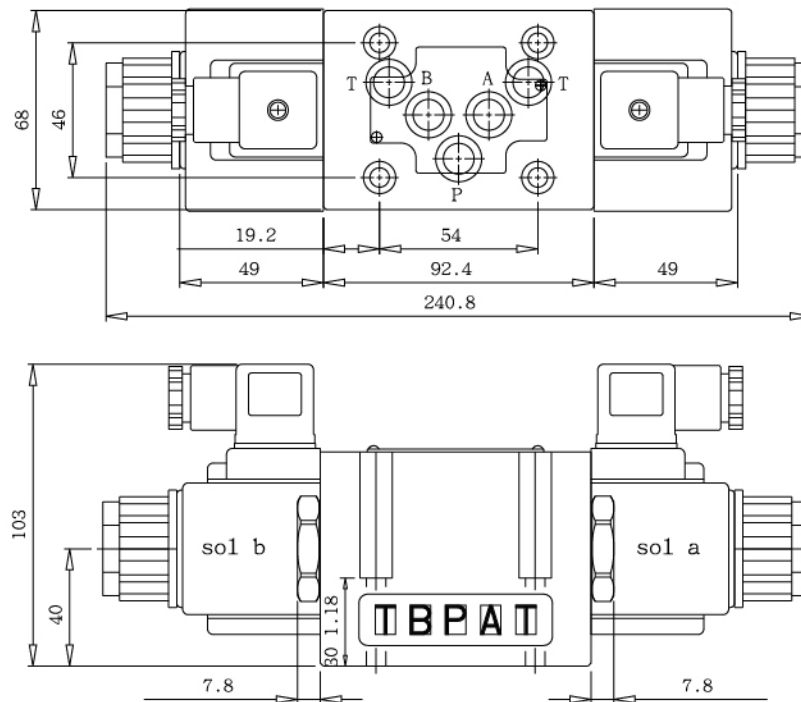

Dimension:m/m
Weight: AC Single : 3.7kgs
AC Double: 4.5kgs

HKSO-G03 DC DIN Type Connector DIN型

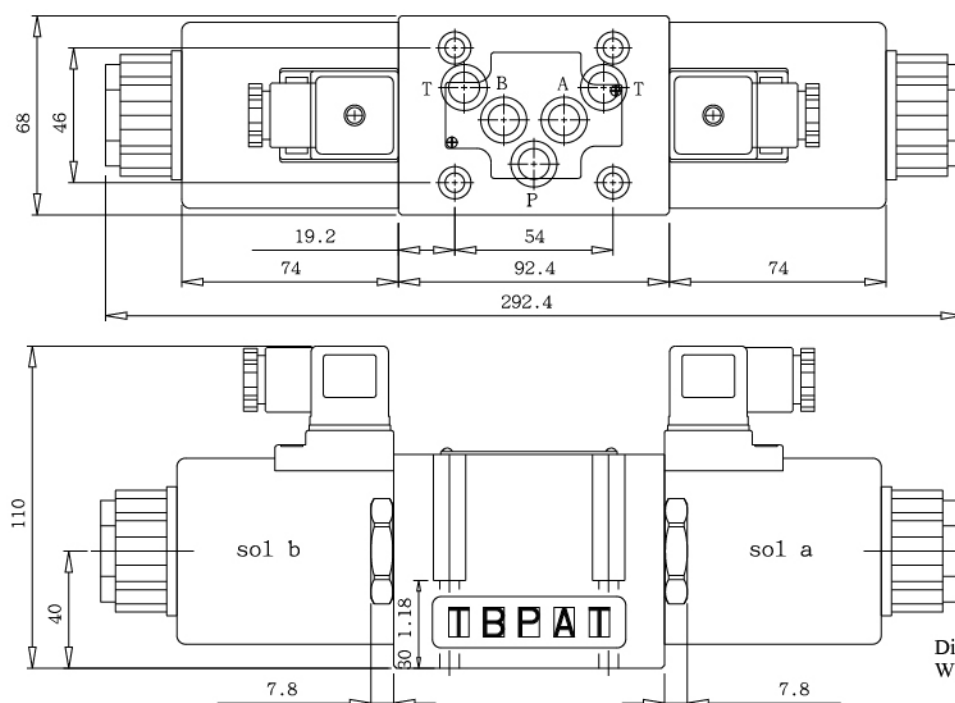

Dimension:m/m
Weight: DC Single : 4.5kgs
DC Double: 5.6kgs