


JRBS-G03/06



JIS 記號



◆特性

1. 低噪音。
2. 穩定性高。

◆Description

1. Low noise operation.
2. High stability.

規格 Specification

型式番號 Model Number	適用口徑 Dia	最高使用壓力(kg/cm ²) Maxi. pressure	最大流量 (lpm) Maxi. flow
JRBS-G03	3 / 8"	250	100
JRBS-G06	3 / 4"		200
JRBS-G10	1-1 / 4"		400

◎ 形式記號說明 Nomenclature

A	--	JRBS	--	G	06	--	3	--	75	L
1		2		3	4		5		6	7

1 作動方式 Function

無None：標準Standard

A：常閉Normal closed

B：常開Normal opened

2 系列名稱：JRBS series

3 安裝方式：Installation

G：板式 Gasket

4 適用口徑Dia

03：3/8" 06：3/4" 10：1 1/4"

5 壓力調整範圍Pressure adjustable range

1：*-70kg/cm²

2：8-140kg/cm²

3：8-250kg/cm²

6 設計編號Design number

7 把手方向 Direction of hand knob

無 None：標準型在P port Standard type is at P port.

L：反方向在T port L type is at T port.


● 安裝尺寸圖 Mountng Data

請參照JRB系列產品,兩者相同 Please refers to JRB mounting data.

低噪音型先導式溢流閥

Low Noise Type Poilot Operated Relief Valves


JRBS-G03/G06/G10 外型尺寸圖 Unit Dimension

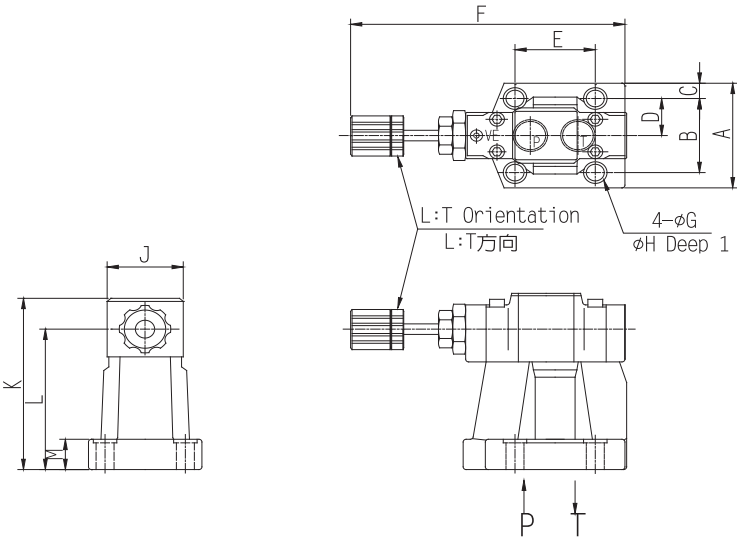

Dimension : m/m

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
JRBS-G03	76	53.8	11.1	26.9	53.8	193	13.5	21	51	128	102	22
JRBS-G06	104	70	17	35	66.7	193	17.5	25	51	130	105	27
JRBS-G10	120	82.6	18.7	41.3	88.9	198	21.5	32	65	127	135	33.5

JRBS-G03/G06/G10-L 剖面圖 Cross-sectional diagram

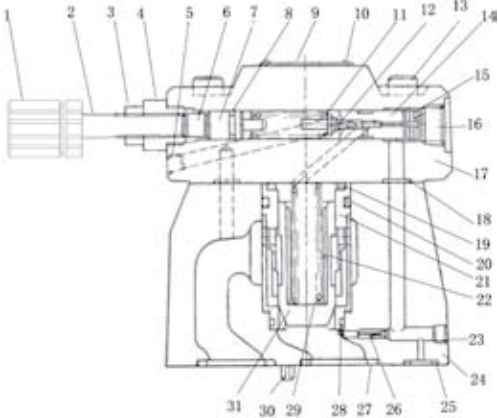

JRBS-G03/G06/G10 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	調整把手 Adjust handle	12	三角頂針 Poppet	23	塞頭 Plug
2	調整螺絲 Adjust Screw	13	螺絲 Screw	24	本體 Body
3	固定螺帽 Nut	14	頂針座 Poppet seat	25	O型環 O-ring
4	螺絲導管 Screw conduit	15	間隔片 Spacer	26	節流塞頭 Plug
5	塞頭 Plug	16	塞頭 Plug	27	O型環 O-ring
6	間隔片 Spacer	17	蓋 Cover	28	O型環 O-ring
7	彈簧座 Spring seat	18	O型環 O-ring	29	本體彈簧 Spring
8	O型環 O-ring	19	O型環 O-ring	30	定位銷 Locating pin
9	銘板 Nameplate	20	O型環 O-ring	31	活塞 Spool
10	鉚釘 Rivet	21	消音器 Silencer		
11	調整彈簧 Spring	22	彈簧套筒 Spring sleeve		