



JRS



JIS 記號



◆特性

1. 低噪音。
2. 穩定性高。

◆Description

1. Low noise operation.
2. High stability.

規格 Specification

型式番號 Model Number	最高使用壓力(kg/cm ²) Maxi. pressure	適用口徑 Dia	最大流量 (lpm) Maximum Flow	重量 (kg) Weight
JRS-G03-30	250	3/8"	G03:100 T03: 80	G(5.8kgs) T(6.4kgs)
JRS-T03-30				
JRS-G06-30		3/4"	200	G(7kgs) T(6.4kgs)
JRS-T06-30				
JRS-G10-30		1-1/4"	400	G(11.1kgs) T(9.9kgs)
JRS-T10-30				

◎ 形式記號說明 Nomenclature

JRS	--	G	03	--	3	A	P	--	75	--	R
1		2	3		4	5	6		7		8

1 系列名稱 : Series JRS

2 安裝方式 Installation

T : Type : 螺紋連接 Threading Type

G : 板式連接 Gasket mounting Type

3 公稱通徑 Dia.

03 : 3/8" 06 : 3/4" 10 : 1 1/4"

4 壓力調整範圍 Pressure adjustable range

1 : *-70kg/cm²

2 : 8-140kg/cm²

3 : 8-250kg/cm²

5 作動方式 Function

無None : 標準 Standard

A : 常開 Normal opened

B : 常閉 Normal closed

6 電壓記號表 Voltage Symbols

A: AC100V 50/60Hz 110V 60Hz

B: AC200V 50/60Hz 220V 60Hz

C: AC110V 50Hz AC120V 60Hz

D: AC220V 50Hz AC240V 60Hz

P: DC24V

7 設計序號 Design Number

8 方向 Rotation

None: 左轉(標準型) Left turn, standard type


R: 右轉90度 Right turn 90 degree.

● 安裝尺寸圖 Mountng Date

請參照 JRB 系列產品,兩者相同 Please refers to JRB mounting data.

外型尺寸圖 Unit Dimension

JRS-G03.06.10

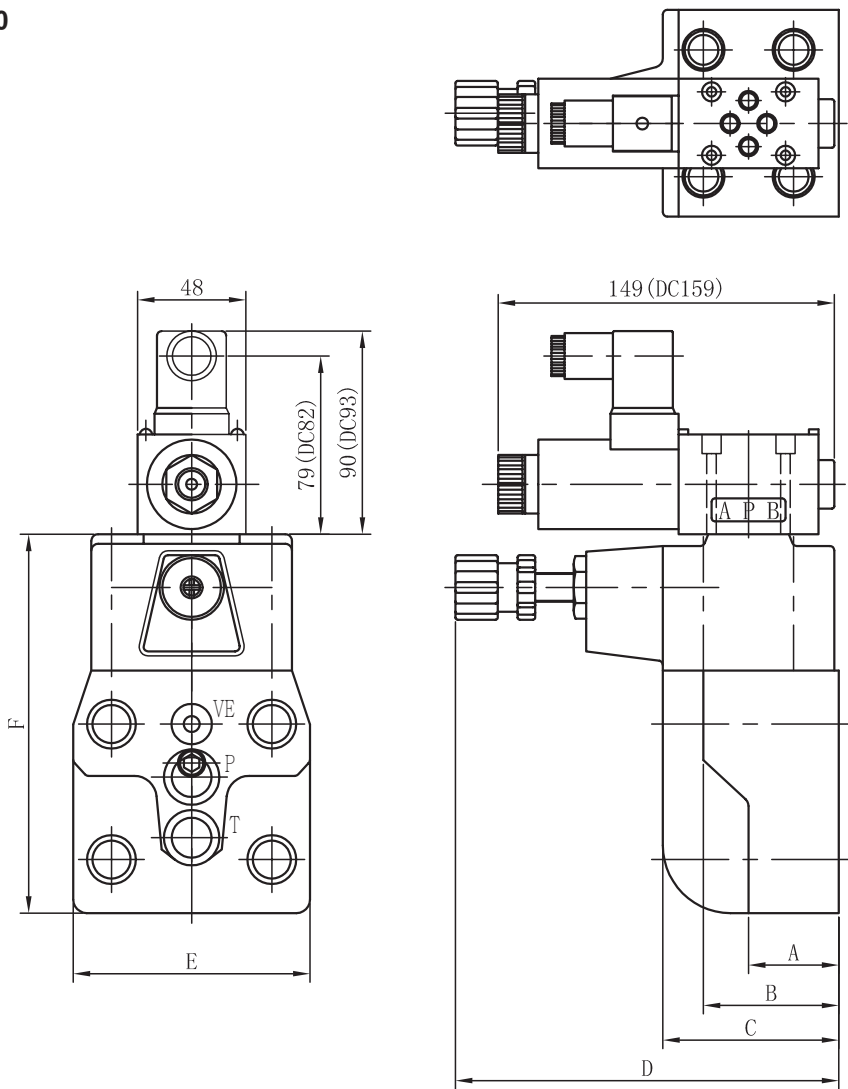

MODEL	A	B	C	D	E	F
JRB-G03	57	77	77	170	84	143
JRB-G06	40	60	78	170	105	168
JRB-G10	49	67	87	190	127	194

安裝尺寸圖 Mountng Data


請參照JRB系列產品,兩者相同 Please refers to JRB mounting data.

分解圖 Parts List


請參照JRB系列產品,兩者相同 Please refers to JRB cross section chart.

■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions

JRS-T03.06

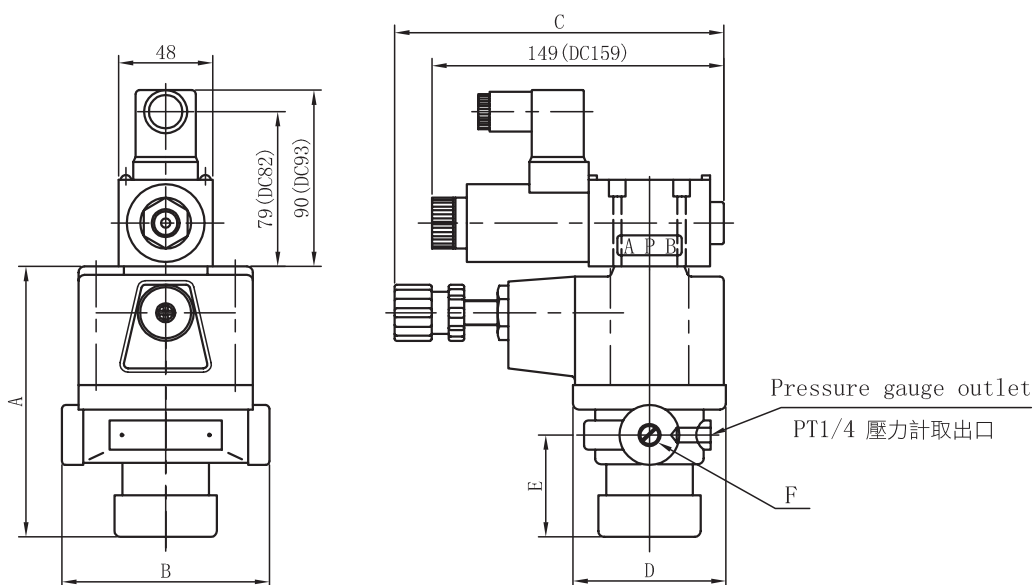

JRS-T10

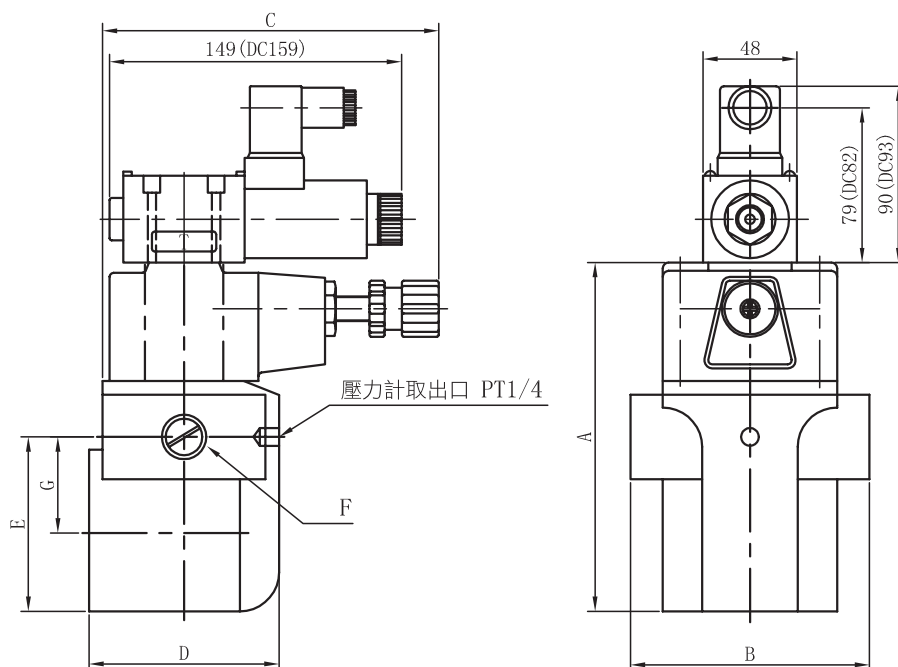

MODEL	A	B	C	D	E	F	F
JRS-T03	138	106	165	78	52	PT3/8	-
JRS-T06	138	106	165	78	52	PT3/4	-
JRS-T10	178	122	170	97	89	PT1-1/4	49