


B

KSO-G04

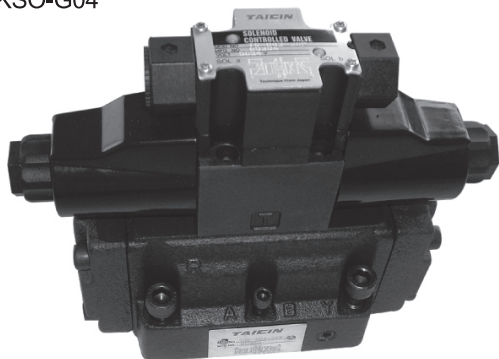

◆特性

1. 高壓、大流量。
2. 依IEC Pub 529 IP65，具有防塵防水構造。

◆Description

1. High pressure and large flow rate.
2. Dust and waterproof construction according to IEC Pub 529 IP65.

規格 Specification

型式號碼 Model number	孔徑 Nominal Dia	最大使用壓力 (kgf/cm ²) Maxi.pressure	最大流量 (l / min) Maxi.flow	引導壓力 (kgf/cm ²) Pilot pressure	容許背壓 (kgf/cm ²) Allowable back pressure	
KSO-G04	1 / 2"	250	300	8-250	外洩型 External Drain 210 kg/cm ²	內洩型 Internal Drain 160 kg/cm ²
JSO-G04	1 / 2"	210	200	5-210	同上 Same as above	內洩型 Internal Drain 140 kg/cm ²

◎形式記號說明 Nomenclature

KSO(JSO)	--	G	04	--	2	C	P	--	10	X
1		2	3		4	5	6		7	8

1 系列名稱 : KSO(JSO)

2 板式 : Gasket mounting

3 稱呼口徑 : Nomina Dia.
04 : 1/2"

4 活塞型式(請參照形式記號表)
See table for spool type.

5 活塞作動方式Spring function
C : 彈簧中立Spring centered
B : 液壓偏置Spring offset type

6 電壓記號Voltage

A: AC100V 50/60Hz 110V 60Hz

B: AC200V 50/60Hz 220V 60Hz

C: AC110V 50Hz AC120V 60Hz

D: AC220V 50Hz AC240V 60Hz

P: DC24V

7 設計番號Design number

8 引導排洩方式 Pilot drain method

無None : 內引外洩internal pilot, external drain

X : 內引內洩internal pilot, internal drain

Y : 外引外洩external pilot, external drain

Z : 外引內洩external pilot, internal drain

■ 形式記號表 Spool type list

形式記號 Model number	JIS 油壓符號 JIS Symbol	最大流量 Maxi. Flow l / min		
		壓力 Pressure kgf/cm ²		
		102	163	250
KSO-G04-2C		300	300	200
KSO-G04-3C		300	300	300
KSO-G04-4C		300	300	250
* KSO-G04-5C		255	250	245
* KSO-G04-6C		300	300	300
* KSO-G04-66C		300	300	300
KSO-G04-8C		300	300	200
KSO-G04-81C		300	280	170
KSO-G04-9C		300	260	160
KSO-G04-91C		300	260	160
KSO-G04-2B		300	300	300
KSO-G04-3B		300	300	300

PS. 1. 活塞6在切換時，油口全閉；活塞66在切換時，油口全開。

2. *為特殊活塞，請期貨訂購。

1. Spool type 6, all ports are closed during crossover; spool type 66, all ports are opened during crossover.


2. Mark* means certain lead time is required.

Spool Type	壓力降曲線番號 Pressure drop					spool type	壓力降曲線番號 Pressure drop				
	P->A	B->T	P->B	A->T	P->T		P->A	B->T	P->B	A->T	P->T
2C	5	4	5	6	--	66C	7	5	7	7	2
3C	5	3	5	5	7	7C	5	4	5	6	---
4C	5	3	5	5	--	8C	5	2	5	6	---
44C	5	4	5	6	--	9C	6	4	5	6	---
5C	7	4	5	5	5	81C	5	4	5	5	---
6C	5	3	5	6	1						

Spool Type	壓力降曲線番號 Pressure drop					spool type	壓力降曲線番號 Pressure drop				
	P->A	B->T	P->B	A->T	P->T		P->A	B->T	P->B	A->T	P->T
2C	5	4	5	6	--	66C	7	5	7	7	2
3C	5	3	5	5	7	7C	5	4	5	6	---
4C	5	3	5	5	--	8C	5	2	5	6	---
44C	5	4	5	6	--	9C	6	4	5	6	---
5C	7	4	5	5	5	81C	5	4	5	5	---
6C	5	3	5	6	1						


壓力降特性 KSO-G04

Pressure drop performance

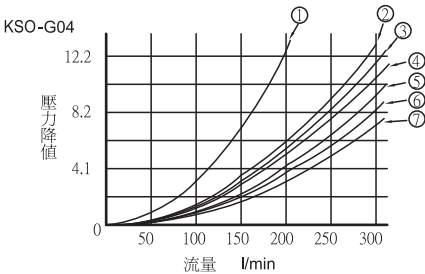

作動時間 KSO-G04


Working time

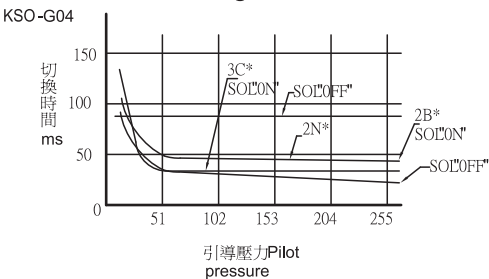

■外型尺寸圖 Unit Dimensions

- 彈簧中間形(C形)(端子箱型)
- 無彈簧形(附定位盤)(D形)(端子箱)



KSO-G04

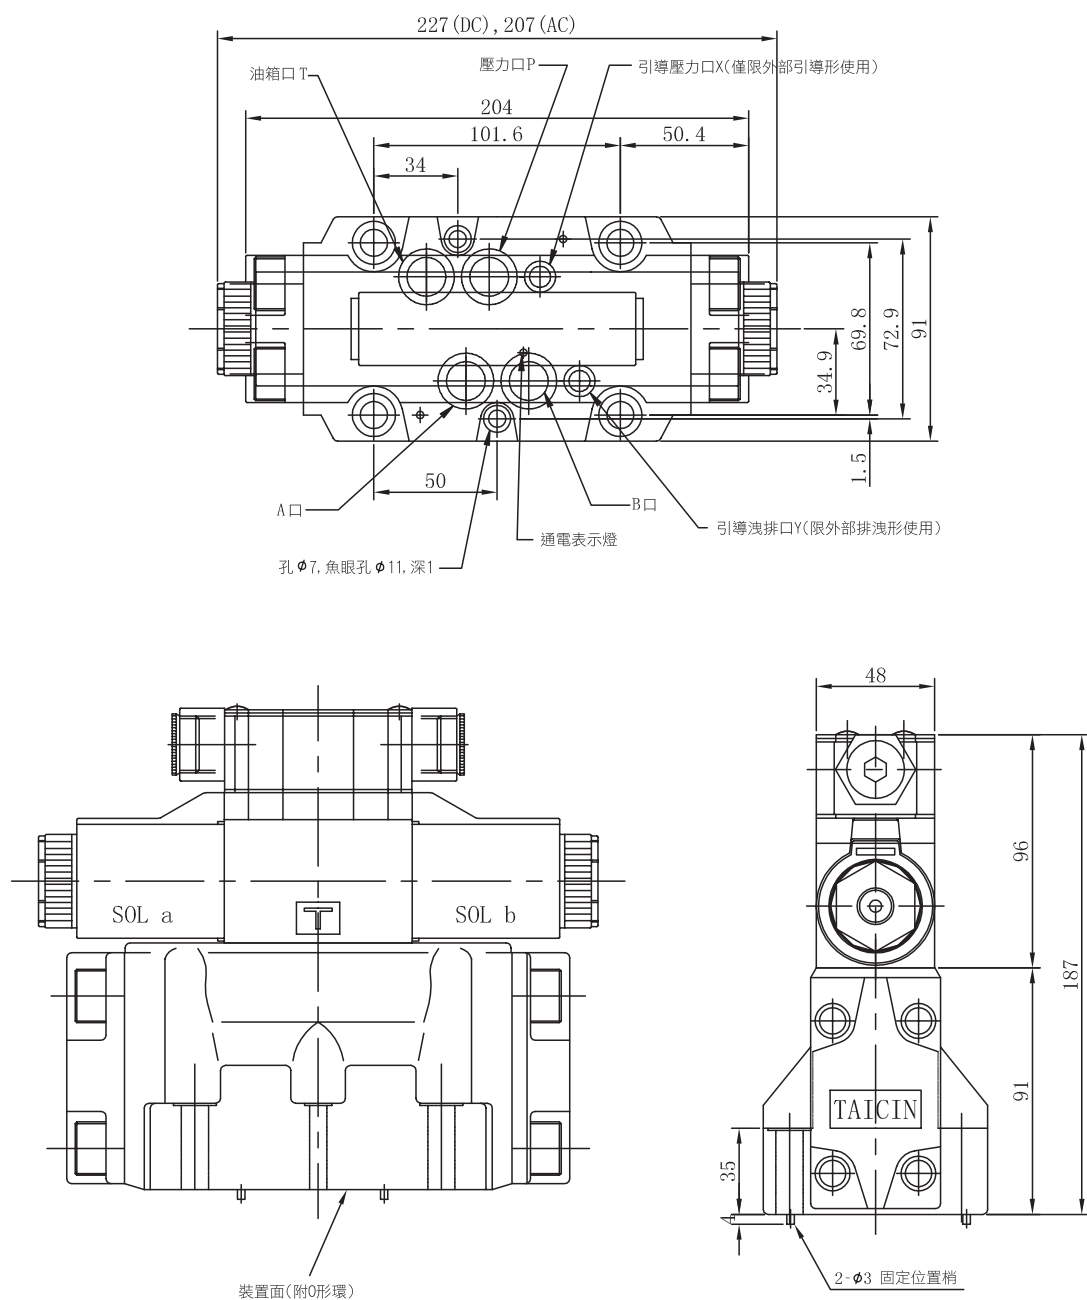

Dimension: m/m
Weight: 7.5kgs


■外型尺寸圖 Unit Dimensions

JSO-G04

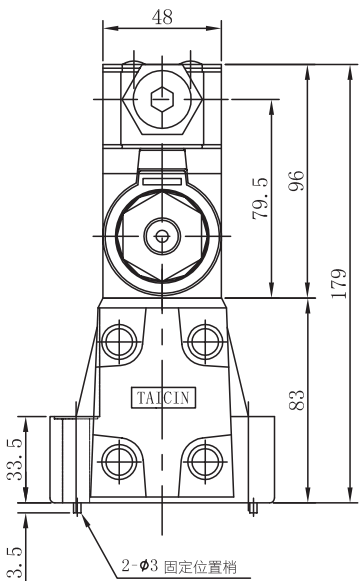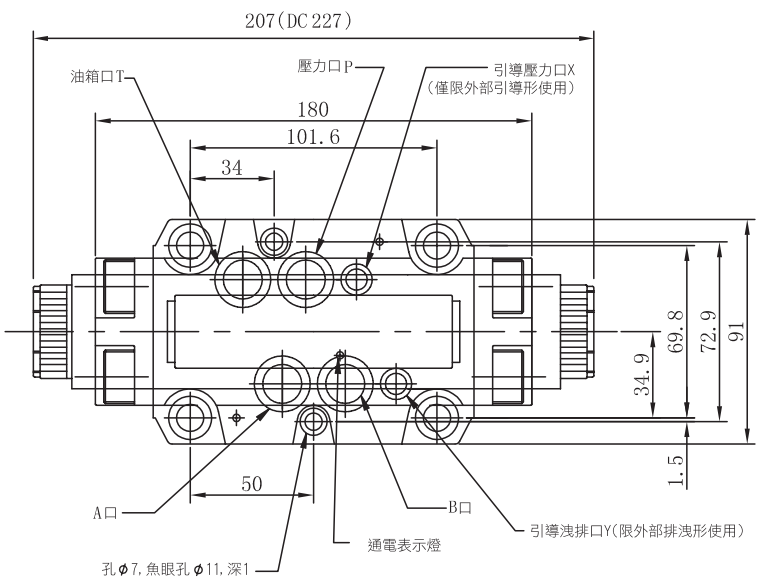

Dimension:m/m
Weight: 6.2kgs

JSO-G04 剖面圖 Cross Sectional Diagram

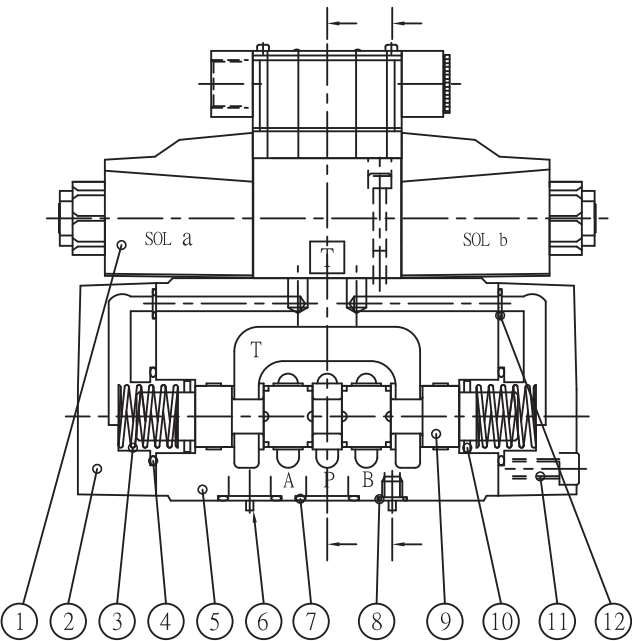

JSO-G04 零件表 Psrat List

Item	Description
1	電磁換向閥 Solenoid Controlled Valves
2	蓋 Cover
3	彈簧 Spring
4	O型環 O-Ring
5	體 Body
6	定位銷 Lock Pin
7	O型環 O-Ring
8	O型環 O-Ring
9	活塞 Piston
10	間隔片 Spacer
11	內六角螺絲 Bolt
12	O型環 O-Ring

B

KSO-G04(JSO-G04) 安裝尺寸圖 Mounting Data

