


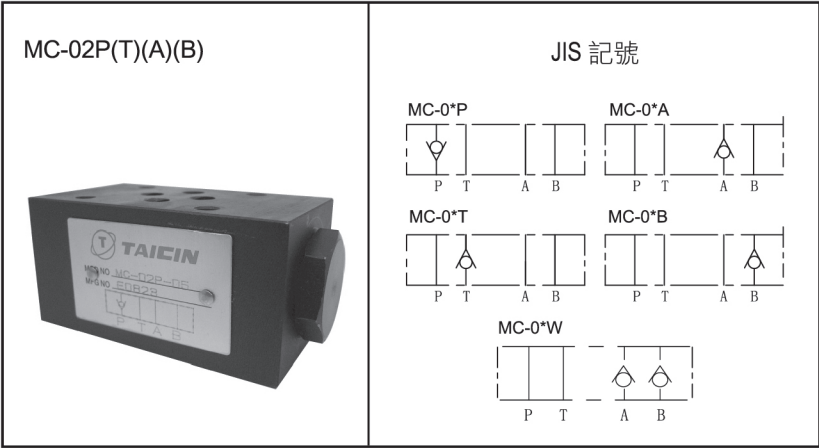

- ◆特性
1. 體積小、輕巧、耐用。
- ◆Description
1. Compact and durable.

規格 Specification



型式號碼 Model number	最大壓力 (kg/cm ²) Maxi. Pressure	最大流量 (lpm) Maxi. Flow
MC-02 *	210	35
MC-03 *		70

形式記號說明 Nomenclature


MC	—	02	P	—	05	—	70
1		2	3		4		5

- 1 系列名稱 MC
- 2 稱呼口徑 Nomina dia.
02: 1/4" 03: 3/8"
- 3 控制口 Control port
A . B . P . T . W port
- 4 開啓壓力 Cracking pressure
05: 0.5 kg/cm² 50: 4 kg/cm²
- 5 設計番號 Design number

性能曲線 Performance

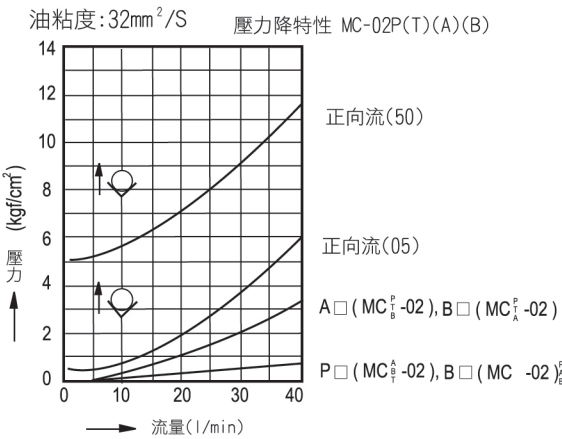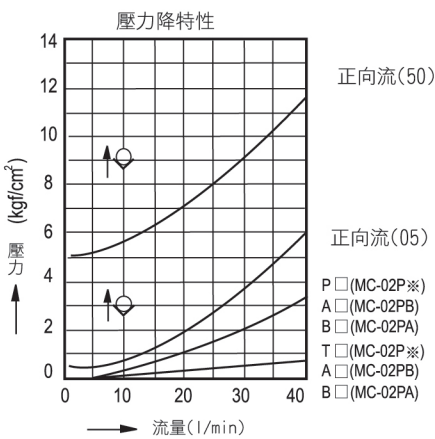


■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions

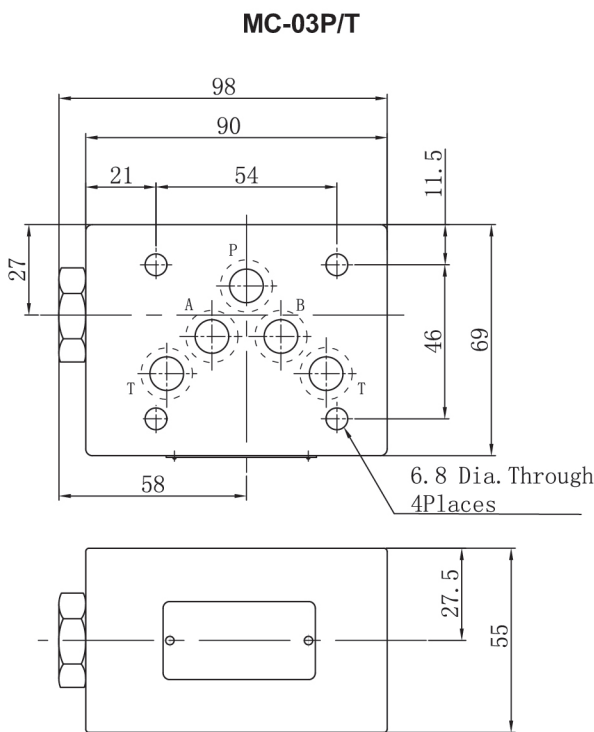


備註:
六角螺絲在A邊為MC-03P ; 在B邊為MC-03T
MC-03P : Hex. screw is at A port
MC-03T: Hex. Screw is at B port

Dimension:m/m
Weight: 2.5kgs

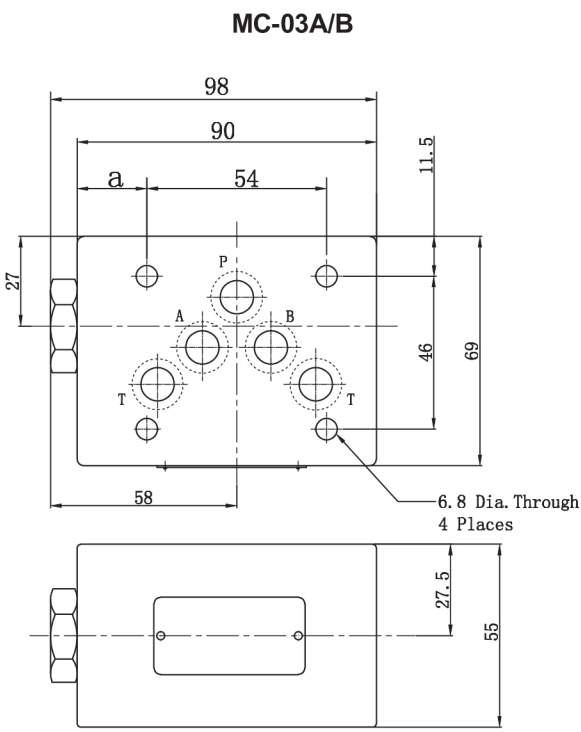



type	a dimension
MC-03A	28.5
MC-03B	9.5

Dimension:m/m
Weight: 2.5kgs

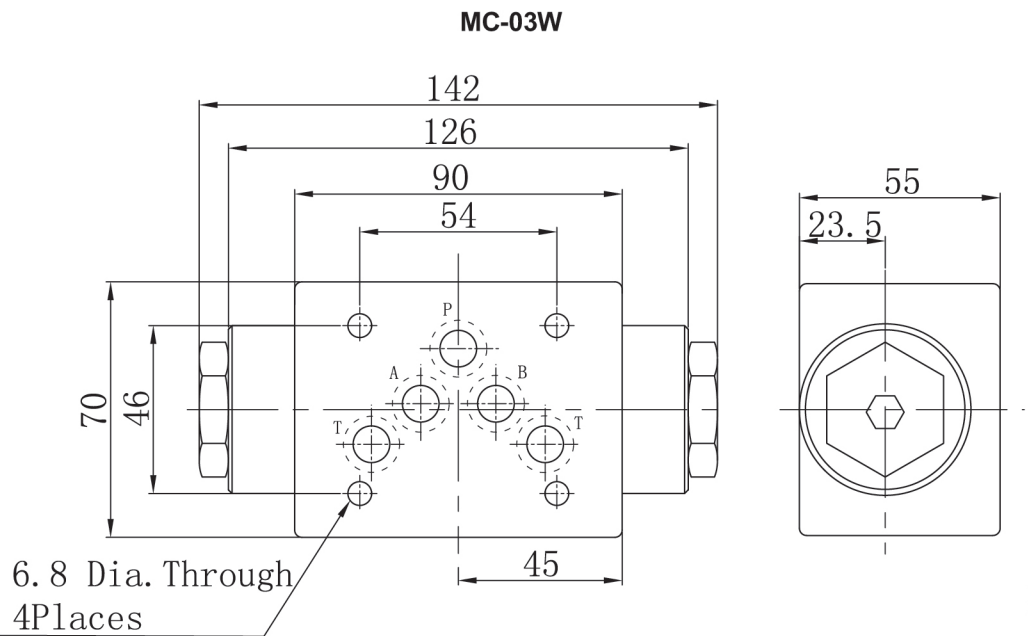


Dimension:m/m
Weight: 2.8kgs

■ 安裝尺寸圖 Mounting Data

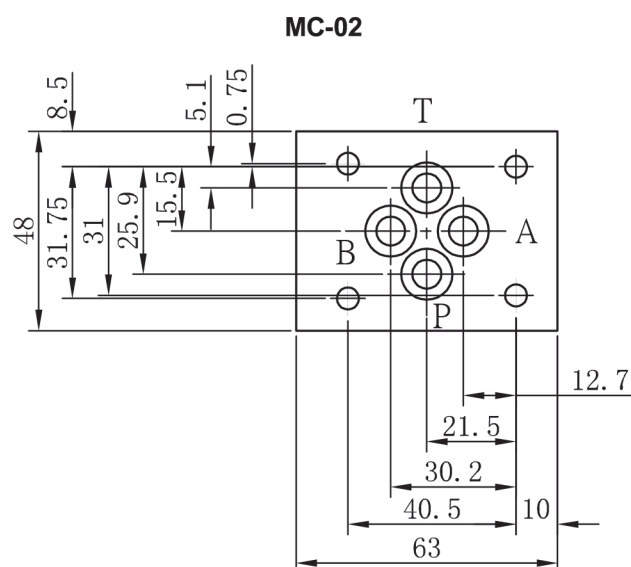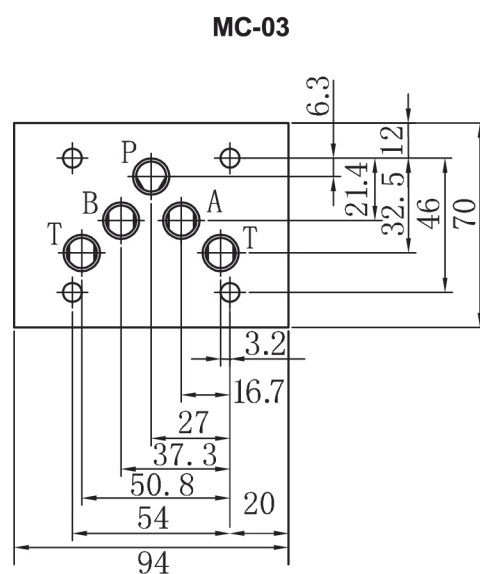


■ MC-02A/B/P/T和MC-03A/B/P/T 分解圖 Parts List

MC-02A/B/P/T

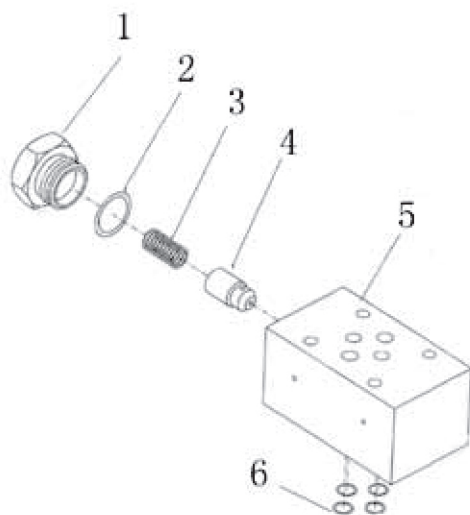

MC-03A/B/P/T

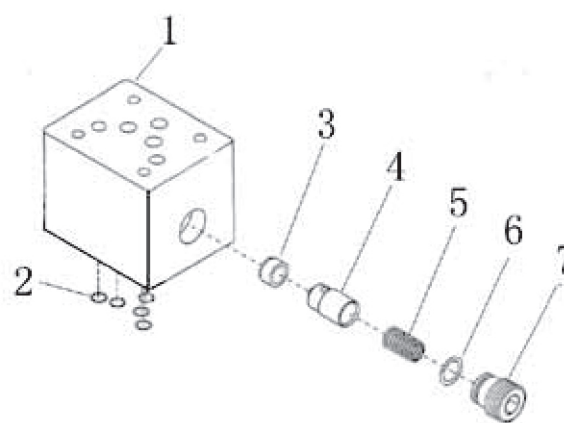

MC-02A/B/P/T 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	塞頭 Plug
2	O型環 O-ring
3	彈簧 Spring
4	逆止活塞 Stopped Spool
5	本體 Body
6	O型環 O-ring

MC-03A/B/P/T 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	本體 Body
2	O型環 O-ring
3	活塞座 Spool Seat
4	逆止活塞 Stopped Spool
5	彈簧 Spring
6	O型環 O-ring
7	塞頭 Plug