



MR-02

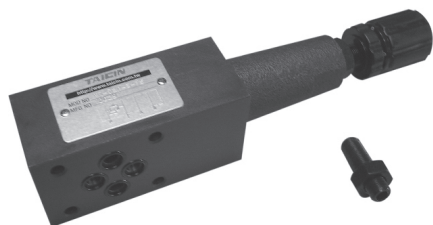

MR JIS 記號

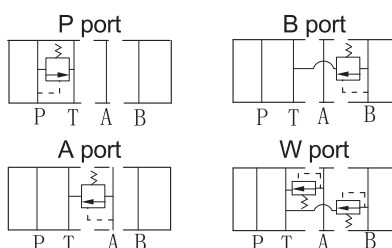

◆特性

1. 油箱口的背壓應儘可能低於 5 kg/cm^2
2. 若作為安全閥使用的話，設定壓力應高於最高回路壓力的 $10-15 \text{ kg/cm}^2$

◆Description

1. Back pressure in the tank port should be lower than 5 kg/cm^2
2. If the valve is used as safety valve, setting pressure should be higher than maximum circuit pressure by $10-15 \text{ kg/cm}^2$

■ 規格 Specification

型式號碼Model number	稱呼口徑(PT) Dia.	最大壓力 (kg/cm^2) Max. Pressure	最大流量 (lpm) Max. Flow
MR-02A(B)(P)	1/4"	210	35
MR-02W	1/4"		35
MR-03A(B)(P)	3/8"		70
MR-03W	3/8"		70
MR-04A(B)(P)	1/2"		200
MR-06A(B)(P)	3/4"		180

◎ 形式記號說明 Nomenclature

MR	--	02	P	--	3	--	75
1	2	3	4	5			

1 系列名稱 Series : MR

2 公稱通徑 Nomina dia.

02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" 06: 3/4"

3 作動方式 Control port

A/B/P/W port

4 壓力調整範圍Pressure adj. range

1: 7-70


2: 35-140

3: 70-210

5 設計番號 Design number


■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions

MR-02A/02B/02P

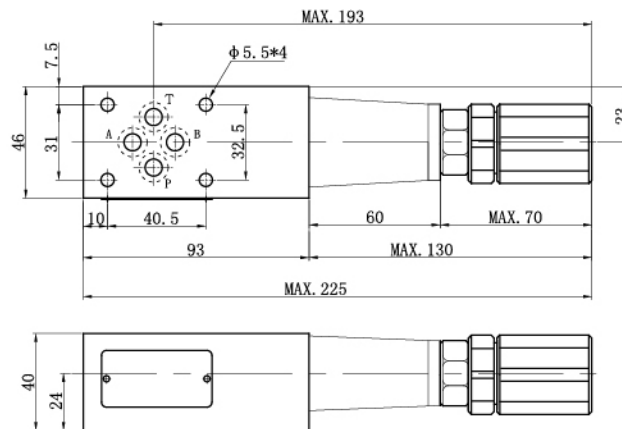

Dimension: m/m
Weight: 1.7kgs


MR-02W

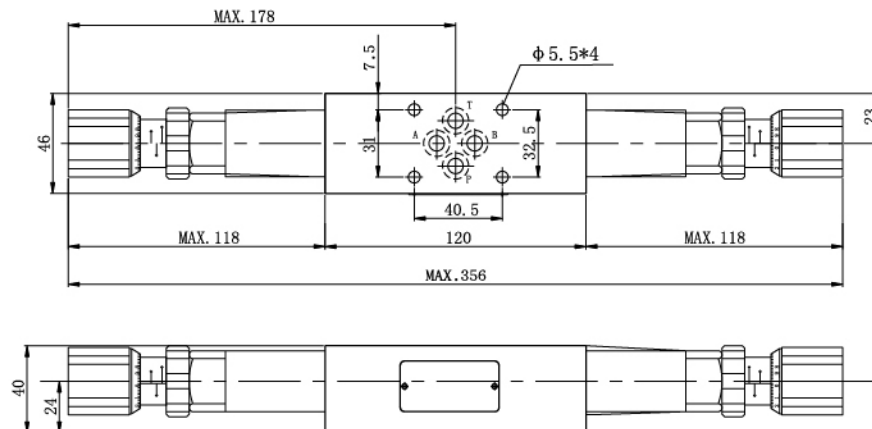


Dimension: m/m
Weight: 2kgs

■ 安裝尺寸圖 Mounting Data


MR-02

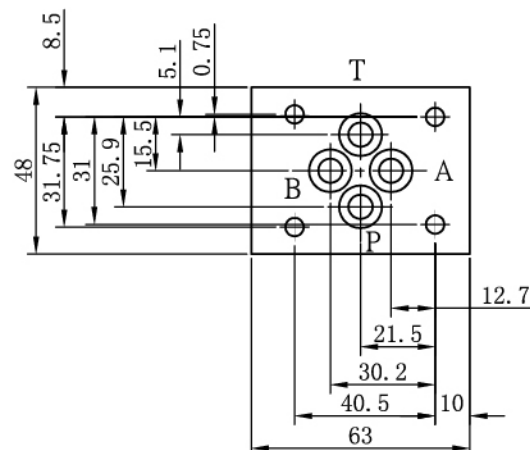

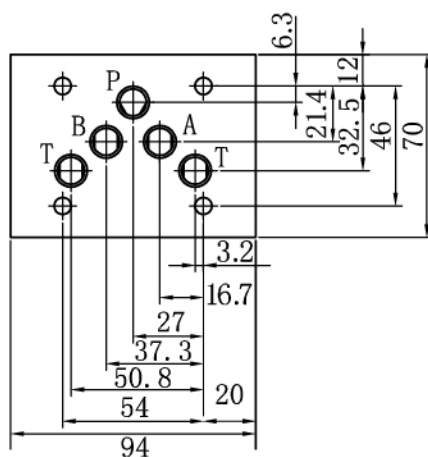

MR分解圖 Unit Dimensions


MR-02

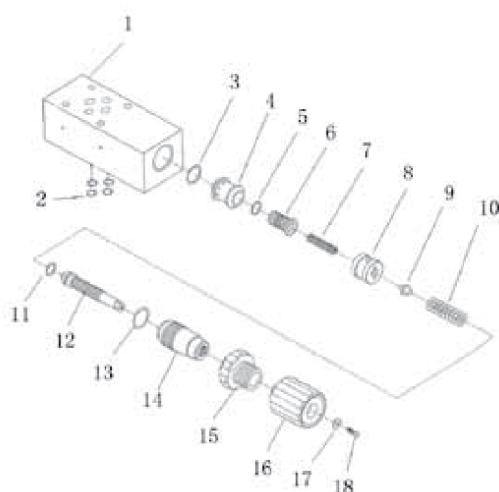

MR-02 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	本體 Body	10	調壓彈簧 Pressure Adj Spring
2	O型環 O-ring	11	O型環 O-ring
3	O型環 O-ring	12	調整螺絲 Adjustable Screw
4	消音器 Silencer	13	O型環 O-ring
5	O型環 O-ring	14	螺絲導管 Screw conduit
6	活塞 Spool	15	固定螺帽 Fixed Nut
7	本體彈簧 Spring	16	調整把手 Adjustable handle
8	頂針座 Poppet seat	17	墊片 Gasket
9	三角頂針 Poppet	18	螺絲 Screw

MR-03

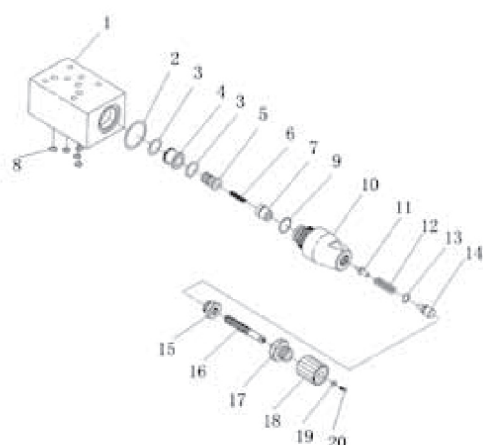

MR-03 零件表 Psrat List

項目編號 NO.	零件名稱 Description	項目編號 NO.	零件名稱 Description
1	本體 Body	11	三角頂針 Poppet
2	O型環 O-ring	12	調壓彈簧 Pressure Adj Spring
3	O型環 O-ring	13	O型環 O-ring
4	消音器 Silencer	14	彈簧座 Spring Seat
5	活塞 Spool	15	螺絲導管 Screw conduit
6	本體彈簧 Spring	16	調整螺絲 Adjustable Screw
7	頂針座 Poppet seat	17	固定螺帽 Fixed Nut
8	O型環 O-ring	18	調整把手 Adjustable handle
9	O型環 O-ring	19	墊片 Gasket
10	螺絲導管 Screw conduit	20	螺絲 Screw