


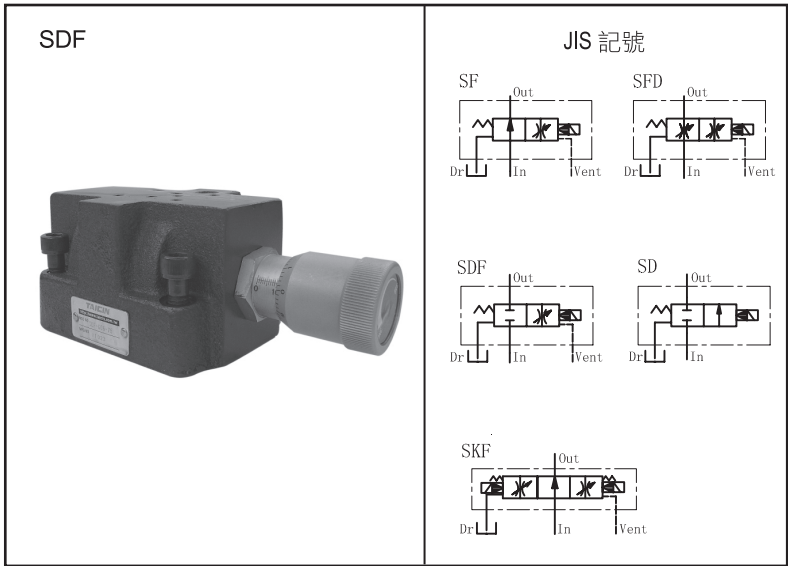

- ◆特性
- 1.兩段式調速閥。
 - 2.油壓缸速度可快速慢速
2段速度控制的情況使用。
 - 3.射出成形機關模回路、
沖床、工作母機最適合。
- ◆Description
- 1.Two-stage speed control valve.
 - 2.Speed of cylinder could be
two-stage speed
controlled.
 - 3.Ideal for close-mold return
circuit of injection machine,
press machine and CNC machine.

規格 Specification

型式番號	最大壓力 (kgf/cm ²)	口徑	最大流量 (l/min)
SF-G06	250	3/4"	120
SFD-G06			
SD-G06			
SDF-G06			
SKF-G06			


◎ 形式記號說明 Nomenclature

SF	--	G	06	DC24	--	75
1		2	3	4		5


- | | |
|---|--|
| <p>1 系列名稱 Series
SF, SFD (D represents double)
SD, SDF (F represents adjustable)</p> <p>2 安裝方式 Installation
G : Gasket mounting</p> | <p>3 口徑 Nominal dia.
06 : 3/4"</p> <p>4 線圈電壓 Voltage
A110, A220, DC24</p> <p>5 設計番號 Design number</p> |
|---|--|

■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions

SDF-G06

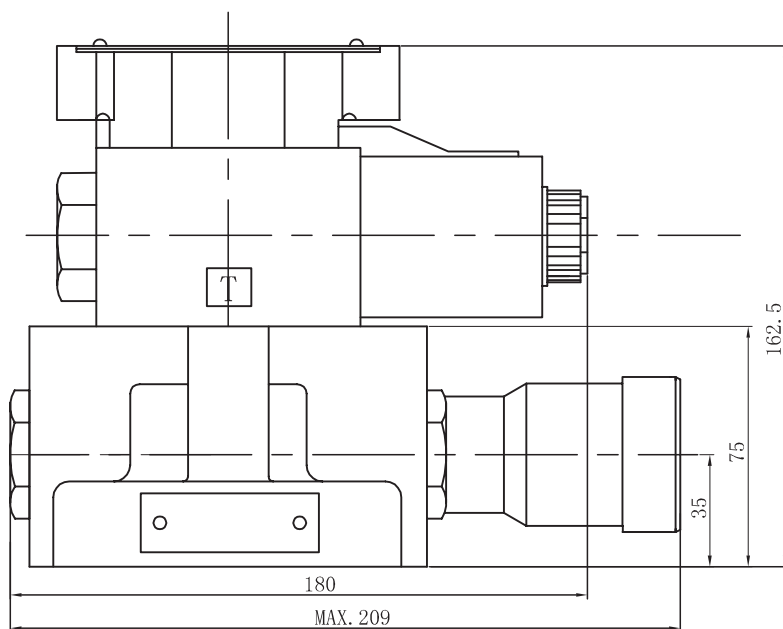


SFD-G06

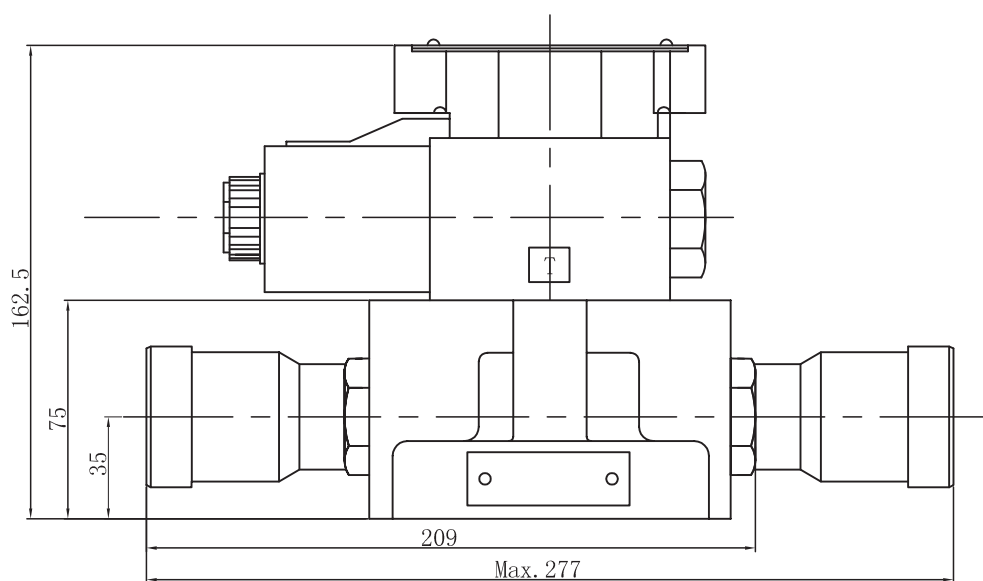


■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions

SKF-G06

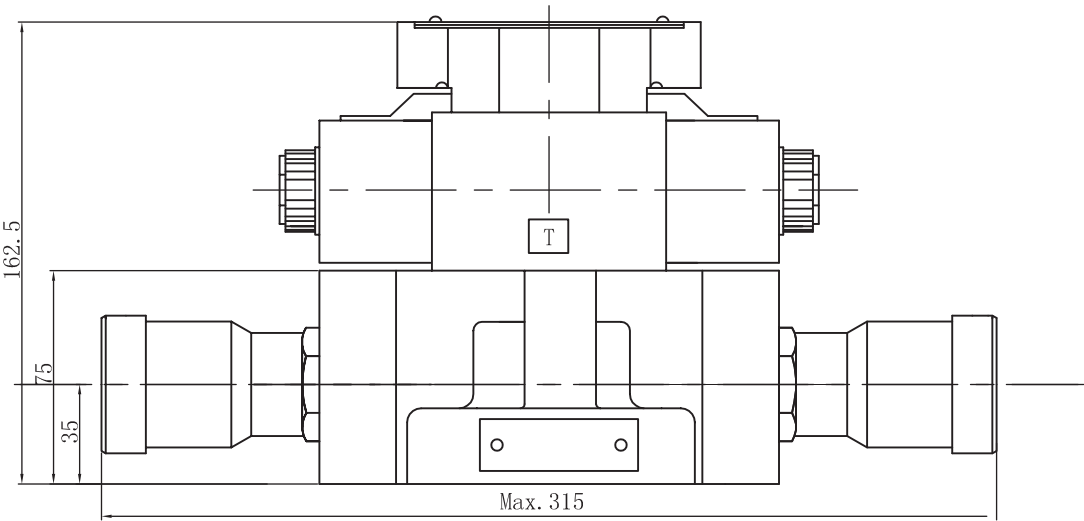

■ SD/SDF/SF/SFD/SKF 安裝尺寸圖 Mounting Data

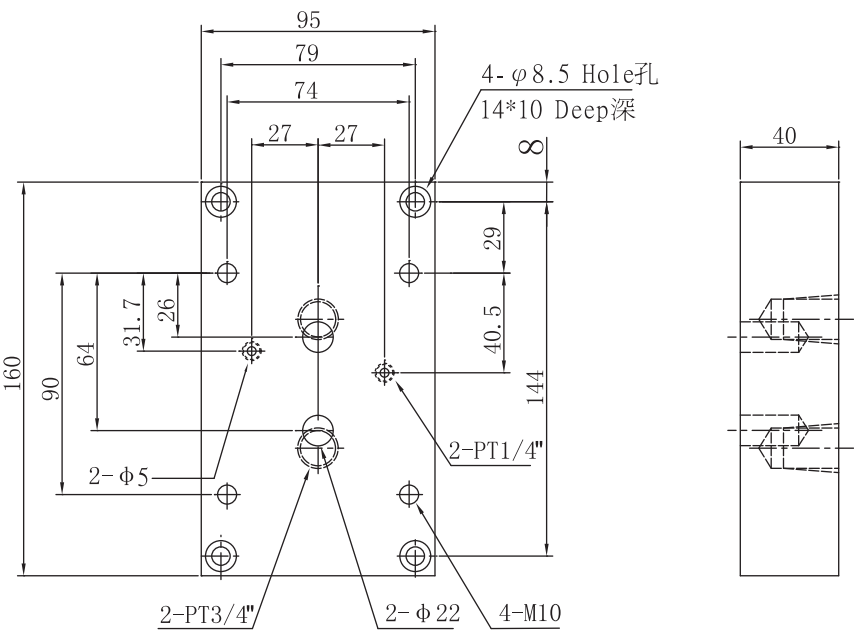

Dimension: m/m