

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
RP2C	平衡式溢流閥 Pilot operated, balanced piston	2ports	95	T10A
RP3C			200	T3A
RP6C			380	T16A
RP8C			760	T18A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

RP	3C	—	T3A	—	L		C		N
1		2		3		4		5		6

1 系列名稱 Series: RP

2 規格 Specification
2C,3C,6C,8C


3 成形刀具 Cavity
T10A,T3A,T16A,T18A

4 控制方式 Control method
L: 內六角螺絲型 Internal hex size type
K: 旋鈕型 Hand knob type

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A:7-210 kgf/cm²
B:3.5-105 kgf/cm²
C:10-400 kgf/cm²
E: 2-25 kgf/cm²

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

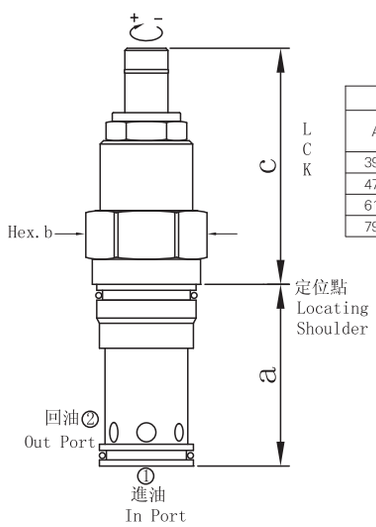


外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
39.7	22.2	51	58
47.8	28.6	54	61
61.9	31.8	62	69
79.4	41.3	71	78

Dimension:m/m
Weight: RP2C: 0.2kgs
RP3C: 0.3kgs
RP6C: 0.6kgs
RP8C: 1.2kgs

G



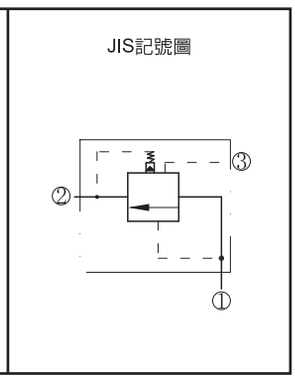

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
RV2A	透氣式溢流閥 Pilot operated, balanced piston,ventable	3 ports	60	T11A
RV3A			120	T2A
RV6A			240	T17A
RV8A			480	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

RV	2A	—	T11A	—	L	A	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: RV

2 規格 Specification
2A,3A,6A,8A


3 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A

4 控制方式 Control method
L: 內六角螺絲型 Internal hex size type
K: 旋鈕型 Hand knob typee

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A:7-210 kgf/cm²
B:3.5-105 kgf/cm²
C:10-400 kgf/cm²
E: 2-25 kgf/cm²

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

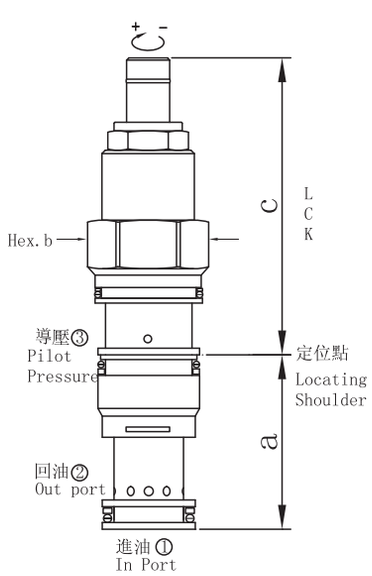


外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
34.9	22.2	64	70
34.9	28.6	72	78
46	31.8	84	90
63.5	41.3	100	107

Dimension:m/m
Weight: RV2A: 0.2kgs
RV3A: 0.3kgs
RV6A: 0.7kgs
RV8A: 1.5kgs

G



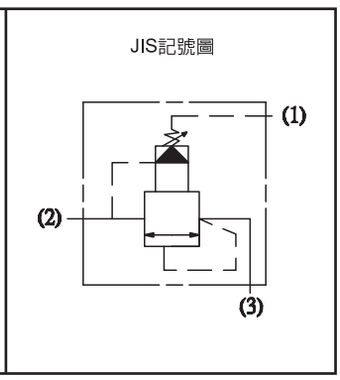

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
RS2C	平衡式順序閥 Pilot operated sequence cartridge	3 ports	50	T11A
RS3C			100	T2A
RS6C			200	T17A
RS8C			400	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

RS	6C	—	T17A	—	L	A	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: RS

2 規格 Specification
2C,3C, 6C,8C


3 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A

4 控制方式 Control method
L: 標準調整螺絲 Standard adjustable screw
K: 調整旋鈕型Hand knob type

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A: 7-210 kgf/cm²
B: 3.5-105 kgf/cm²
N: 4-55 kgf/cm²
W: 10-315kgf/cm²

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

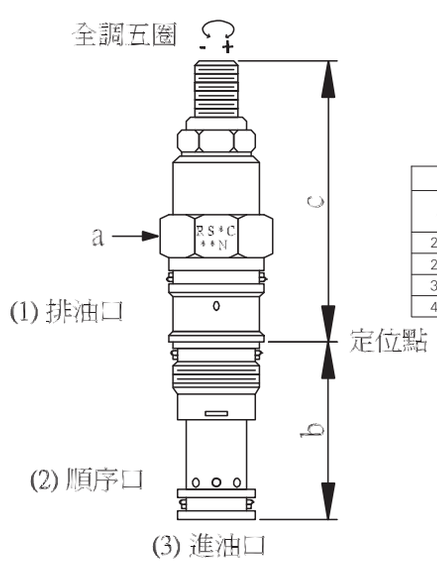


外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
22.2	34.9	64	70
28.6	34.9	72	78
31.8	46	84	90
41.3	63.5	100	107

Dimension:m/m
Weight: RS2C: 0.2kgs
RS3C: 0.3kgs
RS6C: 0.7kgs
RS8C: 1.5kgs

G



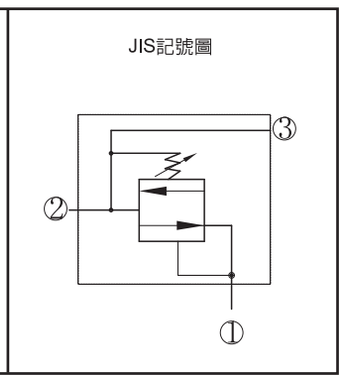

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
PR2B	直動式洩壓閥 Direct acting	3 ports	40	T11A
PR3B			80	T2A
PR6B			160	T17A
PR8B			320	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

PR	3B	—	T2A	—	L	A	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: PR

2 規格 Specification
2B,3B,6B,8B


3 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A

4 控制方式 Control method
L: 內六角螺絲型 Internal hex size type
K: 旋鈕型 Hand knob type

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A: 35-210 kgf/cm²
B: 6.5-105 kgf/cm²
D: 5-55 kgf/cm²
E: 3-25kgf/cm²

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

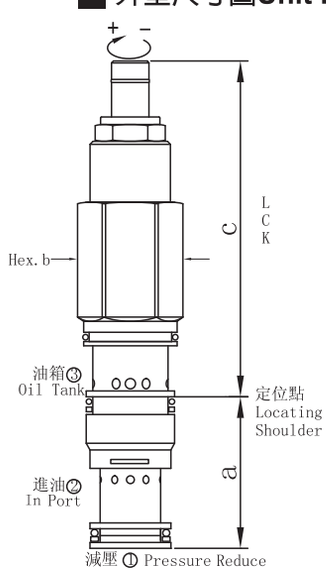


外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
34.9	22.2	79	85
34.9	28.6	89	96
46	31.8	100	107
63.5	41.3	124	130

Dimension:m/m
Weight: PR2B: 0.5kgs
PR3B: 0.8kgs
PR6B: 0.9kgs
PR8B: 1.7kgs

插式直動型減壓閥 Pilot Operated Reducing Cartridge



JIS記號圖



■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
PB2B	平衡式減壓閥 Pilot operated reduing cartridge	3 ports	30	T11A
PB3B			60	T2A
PB6B			120	T17A
PB8B			240	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

PB	3B	—	T2A	—	L	A	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: PB

2 規格 Specification
2B,3B,6B,8B


3 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A

4 控制方式 Control method
L: 標準調整螺絲 Standard adjustable screw
K: 調整旋鈕型Hand knob type

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A: 7-210 kgf/cm²
B: 3.5-105 kgf/cm²
N: 4-55 kgf/cm²
W: 10-315kgf/cm²

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

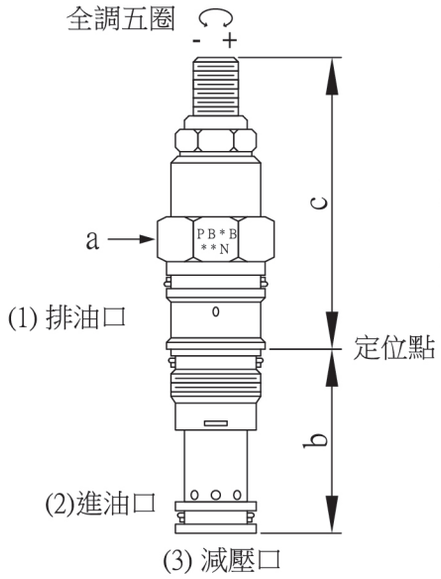

外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
22.2	34.9	64	70
28.6	34.9	72	78
31.8	46	84	90
41.3	63.5	100	107

Dimension:m/m
Weight: PB2B: 0.3kgs
PB3B: 0.6kgs
PB6B: 0.8kgs
PB8B: 1.6kgs

G



■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CB2H	抗衡閥 Counterbalance cartridge	3 ports	60	T11A
CB3H			120	T2A
CB6H			240	T17A
CB8H			480	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CB	2H	—	T11A	—	L	K	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: CB

2 規格 Specification
2H,3H, 6H,8H


3 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A

4 控制方式 Control method
L: 標準調整螺絲 Standard adjustable screw

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
J: 140-350 kgf/cm²
K: 70-175 kgf/cm²
C: 140-350 kgf/cm²
D: 70-175kgf/cm²

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

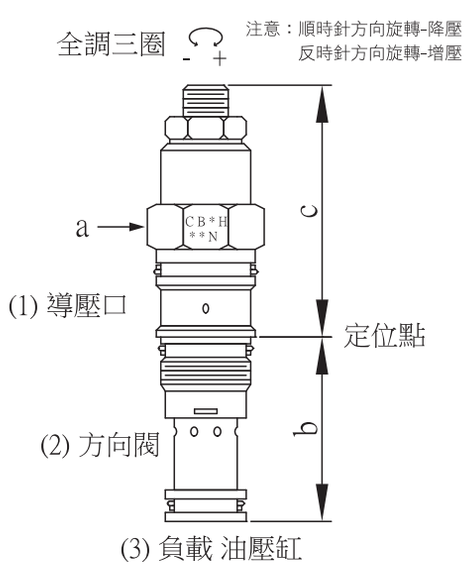

外形尺寸 Unit Dimension		
A	B	C L
22.2	34.9	50
28.6	34.9	61
31.8	46	70
41.3	63.5	90

Dimension:m/m
Weight: CB2H: 0.3kgs
CB3H: 0.6kgs
CB6H: 0.8kgs
CB8H: 1.6kgs



■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CB2A	插式抗衡閥 Counterbalance cartridge	3 ports	60	T11A
CB3A			120	T2A
CB6A			240	T17A
CB8A			480	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CB	3A	—	T2A	—	L	I	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: CB

2 規格 Specification
2A,3A,6A,8A


3 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A

4 控制方式 Control method
L: 內六角螺絲型 Internal hex size type

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
H: 70-280 kgf/cm²
I : 25-105 kgf/cm²
A: 70-280 kgf/cm²
B: 25-105 kgf/cm²

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

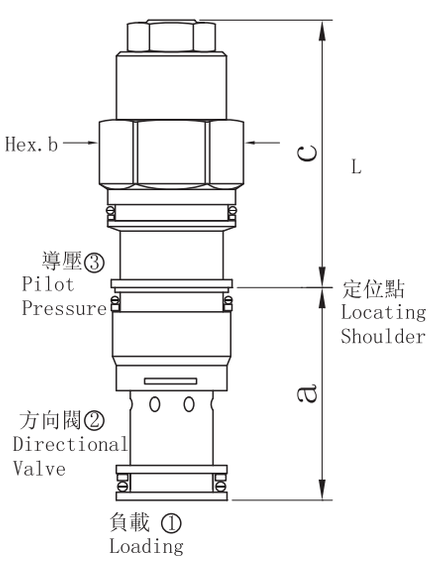


外形尺寸 Unit Dimension		
A	B	C L
34.9	22.2	50
34.9	28.6	61
46	31.8	70
63.5	41.3	90

Dimension:m/m
Weight: CB2A: 0.5kgs
CB3A: 0.8kgs
CB6A: 0.9kgs
CB8A: 1.7kgs

G

插式導壓 開 單向閥 Pilot-to-Open Check Cartridges



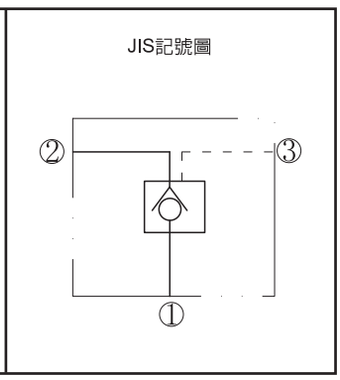

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CK2B	導壓開單向閥 Standard Pilot, Steel Seat	3 ports Non-Vented	30	T11A
CK3B			60	T2A
CK6B			120	T17A
CK8B			240	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CK	2B	—	T11A	—	X	C	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: CK

2 規格 Specification
2B,3B,6B,8B


3 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A

4 控制方式 Control method
X: 標準導壓Standard pilot pressure
L: 手動洩壓Manually release pressure

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A: 0.3 kgf/cm²
C: 2 kgf/cm²
E: 5 kgf/cm²

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

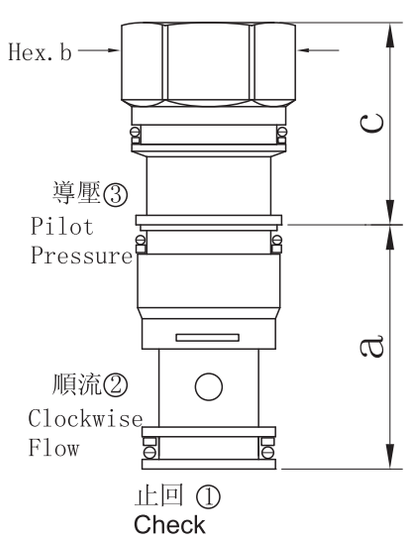

外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		X	L
34.9	22.2	31	64
34.9	28.6	35	72
46	31.8	46	84
63.5	41.3	59	100

Dimension:m/m
Weight: CK2B: 0.3kgs
CK3B: 0.5kgs
CK6B: 0.9kgs
CK8B: 1.4kgs

插式導壓 開 單向閥 Pilot-To-Open Check Cartridge



■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CK2F	導壓開 單向閥 Pilot To Open Check Cartridge	3 ports	60	T11A
CK3F			120	T2A
CK6F			240	T17A
CK8F			480	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CK	6F	—	T17A	—	V	C	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: CK

2 規格 Specification
2F,3F,6F,8F


3 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A

4 控制方式 Control method
V: 外部接導壓口 External pilot port

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A: 0.3 kgs
C: 2.0 kgs
E: 5 kgs

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

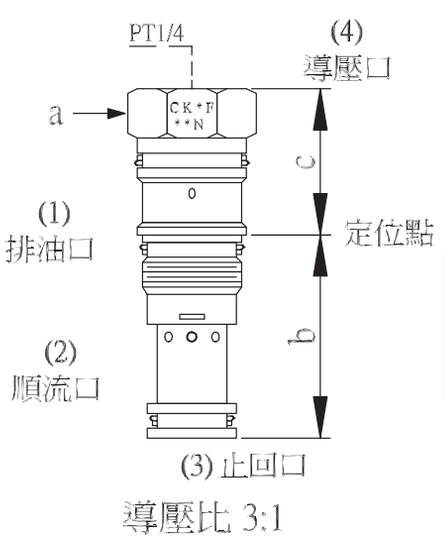


外形尺寸 Unit Dimension		
A	B	C
22.2	34.9	31
28.6	34.9	35
31.8	46	46
41.3	63.5	59

Dimension:m/m
Weight: CK2F: 0.3kgs
CK3F: 0.6kgs
CK6F: 0.8kgs
CK8F: 1.6kgs

G

插式導壓 關 單向閥 Pilot-To-Close Check Cartridge



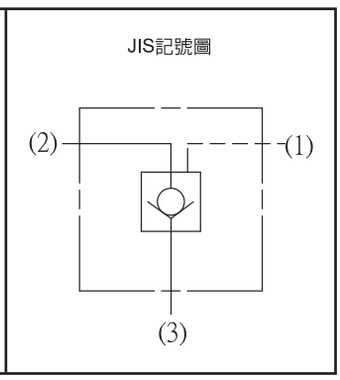

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CO2A	導壓開 關向閥 Pilot To Close Check Cartridge	3 ports	80	T11A
CO3A			160	T2A
CO6A			320	T17A
CO8A			640	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CO	3A	—	T2A	—	X	C	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: CO

2 規格 Specification
2A,3A,6A,8A


3 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A

4 控制方式 Control method
X: 標準引導壓Standard pilot

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A: 0.3 kgs
C: 2.0 kgs
E: 5 kgs

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

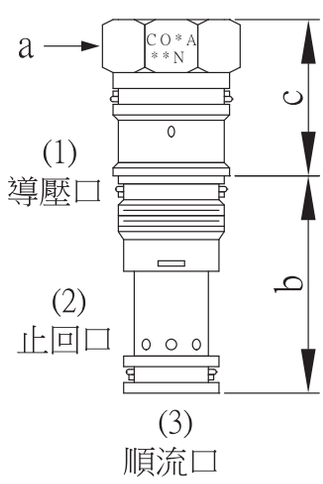


導壓比 1.8:1

外形尺寸 Unit Dimension		
A	B	C
22.2	34.9	31
28.6	34.9	35
31.8	46	46
41.3	63.5	59

Dimension:m/m
Weight: CO2A: 0.3kgs
CO3A: 0.6kgs
CO6A: 0.8kgs
CO8A: 1.6kgs

插式梭動閥 Shuttle Valve Cartridge

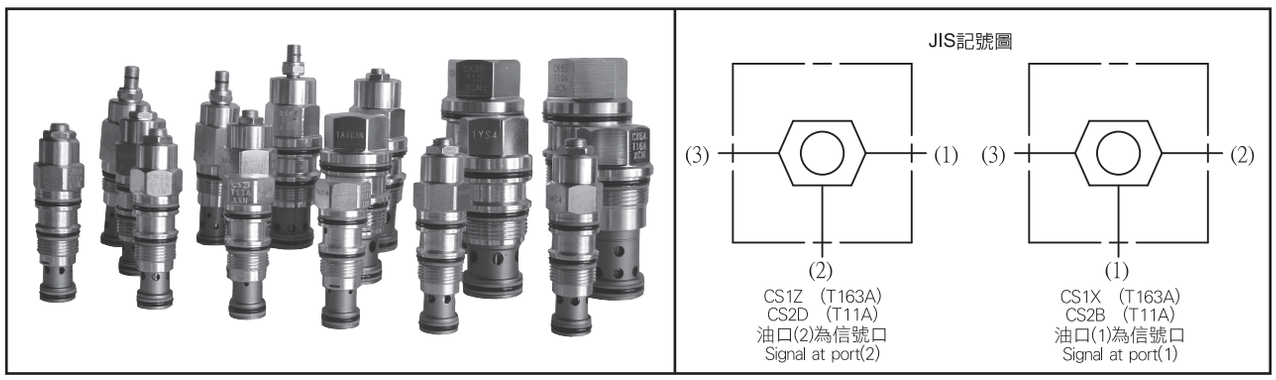

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CS1Z	單珠 梭動閥 Shuttle Valve Cartridge	3 ports	5	T163A
CS2D			10	T11A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CS	2	—	D	—	T11A	X	N
1		2		3	4	5	6

1 系列名稱 Series: CS

2 規格 Specification
1 2


3 型式
Model CS1Z/CS2D
信號孔在油口2 signal at port 2
Model CS1X/CS2B
信號孔在油口3 signal at port 3

4 成形刀具 Cavity
T163A,T11A

5 控制方式 Control method
X: 不可調 Non-adjustable

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

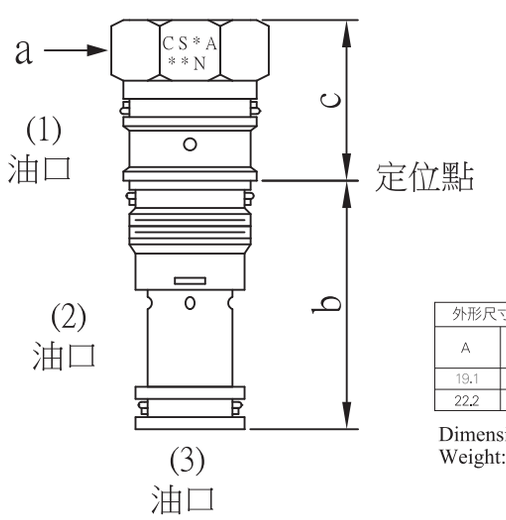


外形尺寸 Unit Dimension		
A	B	C
19.1	31	32
22.2	34.9	31

Dimension:m/m
Weight: CS1Z: 0.3kgs
CS2D: 0.6kgs

G



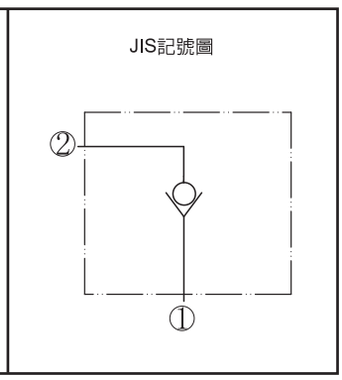

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CX2A	正流向單向閥 Free flow nose to side check valve	2 ports	40	T13A
CX3A			80	T5A
CX6A			160	T16A
CX8A			320	T18A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CX	3A	—	T5A	—	X	C	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: CX

2 規格 Specification
2A, 3A, 6A, 8A


3 成形刀具 Cavity
T13A,T5A,T16A,T18A

4 控制方式 Control method
X: 不可調 Non-adjustable

5 開閥壓力 Opening valve's pressure
A: 0.3 kgf/cm^2
C: 2 kgf/cm^2
E: 5 kgf/cm^2

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton


■ 外型尺寸圖Unit Dimension

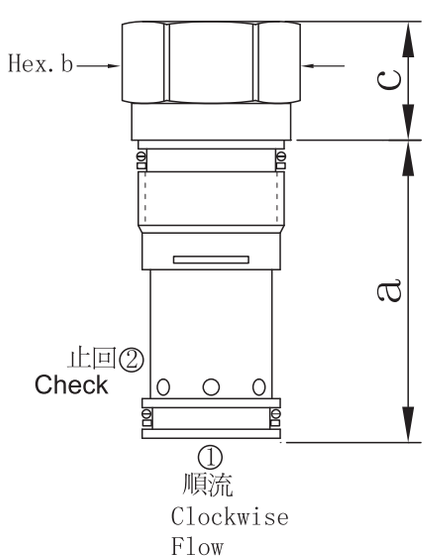

外形尺寸 Unit Dimension		
A	B	C
34.9	22.2	19
41.1	28.6	18
61.9	31.8	25
79.4	41.3	31

Dimension:m/m
Weight: CX2A: 0.3kgs
CX3A: 0.5kgs
CX6A: 0.9kgs
CX8A: 1.4kgs



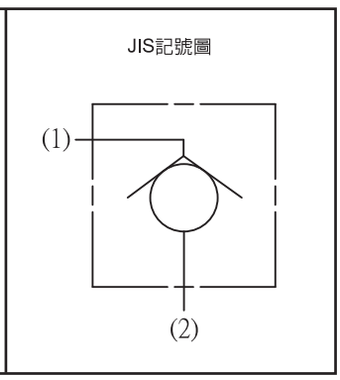

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CX2D	單向閥 自由流孔2到孔1 Check Cartridge, Free Flow Port 2 To Port1	2 ports	60	T13A
CX3D			120	T5A
CX6D			240	T16A
CX8D			480	T18A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CX	2D	—	T13A	—	X	C	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: CX

2 規格 Specification
2D,3D,6D,8D


3 成形刀具 Cavity
T13A, T5A,T16A,T18A

4 控制方式 Control method
X: 不可調 Non-adjustable

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A: 0.3 kgs
B: 1 kgs
C: 2 kgs
D: 3.5 kgs
E: 5 kgs

6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

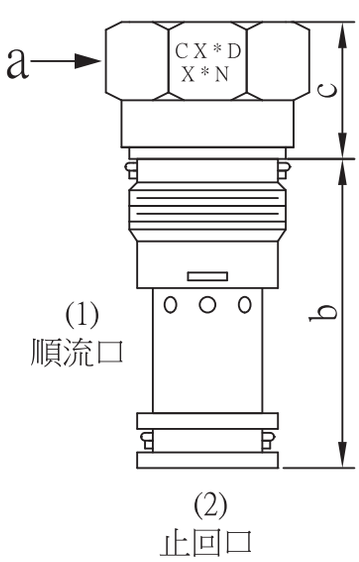

外形尺寸 Unit Dimension		
A	B	C
34.9	22.2	19
41.1	28.6	18
61.9	31.8	25
79.4	41.3	31

Dimension:m/m
Weight: CX2D: 0.3kgs
CX3D: 0.6kgs
CX6D: 0.9kgs
CX8D: 1.4kgs

G






插式常開型邏輯閥 Pilot To Open Cartridge



■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
LO2*	常開型邏輯閥 Pilot to open cartrdige	3 ports	80	T11A
LO3*			160	T2A
LO6*			320	T17A
LO8*			640	T19A

■ 型式說明圖 Pilot type


LO*A	LO*B	LO*C	LO*D	LO*0
				
導壓 Pilot Pressure：內部導壓 Internal Pilot Pressure 油口 1 通油口3 Port 1 to 3	導壓 Pilot Pressure：內部導壓 Internal Pilot Pressure 油口 2 通油口3 Port 2 to 3	導壓 Pilot Pressure：外部導壓 External Pilot Pressure 油口 Port 3 (標準型 Standard)	導壓 Pilot Pressure：(帶梭動閥 Shuttle Valve Attached) 油口1或油口2通油口3 Port 1 or Port 2 to Port 3	導壓 Pilot Pressure：外部導壓 External Pilot Pressure 油口 Port 3 (標準型 Standard) 彈簧常開 Spring Normal Open

◎ 形式記號說明 Nomenclature

LO	2	—	C	—	T11A	X	D	N
1	2		3		4	5	6	7


1 系列名稱 Series: LO
2 規格 Specification
2A, 3A, 6A, 8A
3 型式 pilot type
A,B,C,D,O
4 成形刀具 Cavity
T11A,T2A,T17A,T19A
5 控制方式 Control method
X: 不可調 Non-adjustable
6 開啟壓力Cracking Pressure
開閥壓力(Open valves' pressure)
(port 1) D:3.5 kgs A.B.C.D port 1
關閥壓力(Close valves' pressure)
(port 3) D: 2kgs O port3
7 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

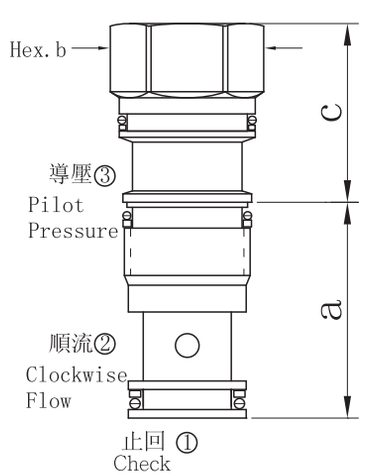

外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
34.9	22.2	31	64
34.9	28.6	35	72
46	31.8	46	84
63.5	41.3	59	100

G

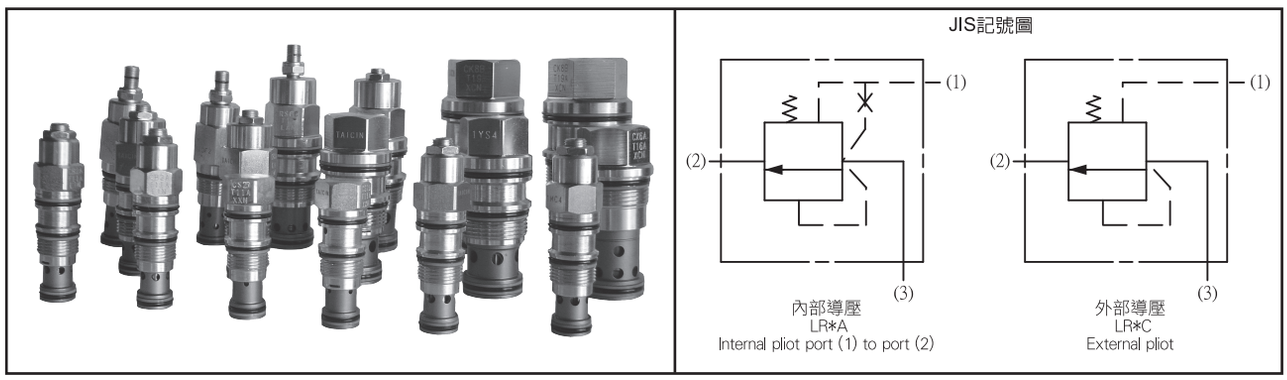

■ 規格 Specification


型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
LR2A	邏輯常閉型 溢流閥 Logic Elements Relief Cartrdige	3 ports	60	T11A
LR3A			120	T2A
LR6A			240	T17A
LR8A			480	T19A

◎ 形式記號說明 Nomenclature

LR	2	—	C	—	T11A	X	D	N
1	2		3		4	5	6	7

1 系列名稱 Series: LR
2 規格 Specification
2,3,6,8
3 型式Model
A: 內部引導Internal pilot(port 1 to 3)
C:外部引導 External pilot
4 成形刀具 Cavity
T11A, T2A,T17A,T19A
5 控制方式 Control method
X: 不可調 Non-adjustable
L: 標準調整螺絲Adjustable screw
6 開啟壓力Cracking Pressure
D: 3.5 kgs F: 7kgs G:10 kgs
7 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

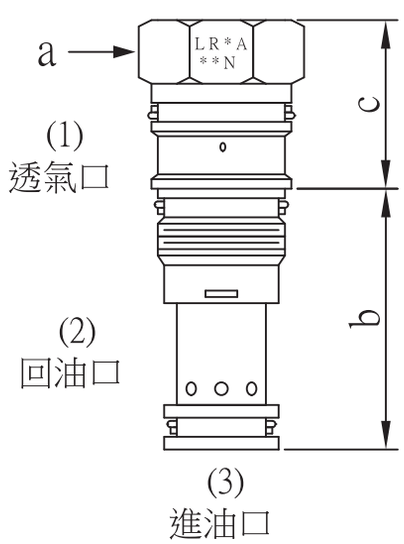


外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		X	L
22.2	34.9	31	64
28.6	34.9	35	72
31.8	46	46	84
41.3	63.5	59	100

Dimension:m/m
Weight: LR2A: 0.3kgs
LR3A: 0.6kgs
LR6A: 1.1kgs
LR8A: 1.7kgs

G

插式遙控溢流閥 Remote Control Relief Cartrdige



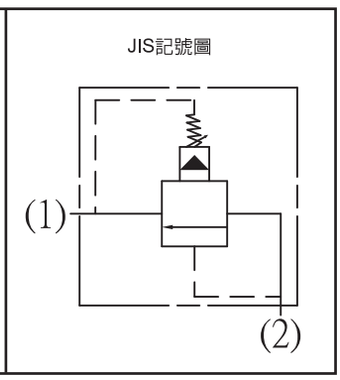

■ 規格 Specification


型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
MD082	插式溢流閥 Relief Cartridge	2 ports	2	T082
MR082			20	T082

◎ 形式記號說明 Nomenclature

MD	082	L	—	A	N
1	2	3		4	5

1 系列名稱 Series: MD/MR
2 規格和成形刀具Specification and cavity
082, T082
3 控制方式 Control method
K : 旋鈕調整Handknob
L : 標準調整螺絲Adjustable screw
4 壓範圍 Adjustable range
A: 7---175kgs B:3.5---105kgs
5 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

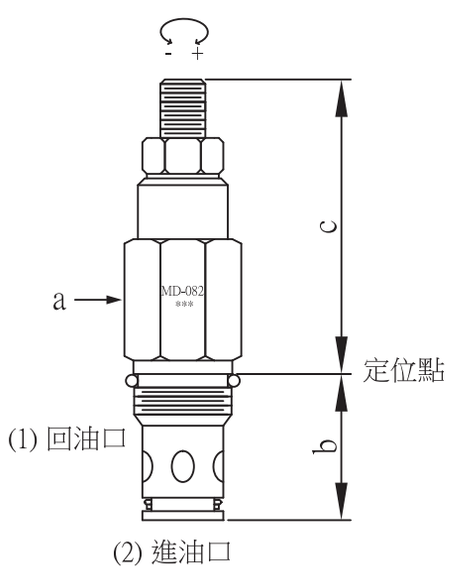


外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
24	27.9	60	66
24	29.7	60	66

Dimension:m/m
Weight: MD-082: 0.6kgs
MR-082: 0.6kgs

G

插式溢流閥 Direct Acting Diagonal Area Relief Cartridge



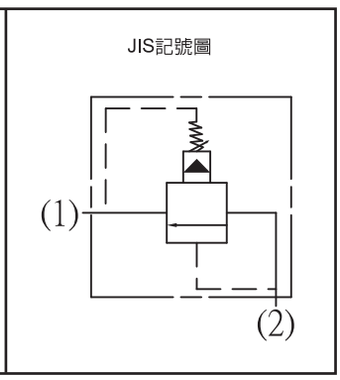

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
MH082	插式溢流閥 Relief Cartridge	2 ports	25	T082
MH092			45	T082
MH102			35	T102

◎ 形式記號說明 Nomenclature

MH	082	—	L	—	A		N
1	2		3		4		5

1 系列名稱 Series: MH


2 規格和成形刀具Specification and cavity
082, T082

3 控制方式 Control method
K 旋鈕調整Handknob
L: 標準調整螺絲Adjustable screw

4 壓範圍 Adjustable range
A: 7---210kgs
B:3.5---105kgs
C:90---350kgs

5 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

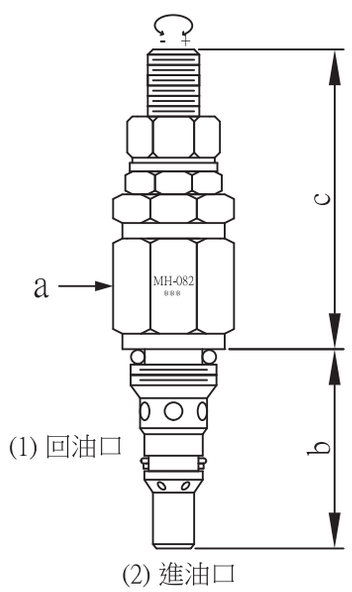


外形尺寸 Unit Dimension				
A	B	C		
		L	C	K
34	24	60	48	66
54	26	58	36	93
41	25.4	58		64

Dimension:m/m
Weight: MH-082: 0.6kgs
MH-092: 0.6kgs
MH-102: 0.6kgs

G



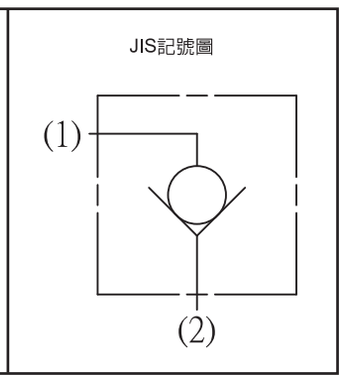

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CV-082	插式單向閥 Check Cartridge	2 ports	30	T082
CV-102			50	T102
CV-122			80	T122
CV-162			150	T162

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CV	082	L	—	A	N
1	2	3		4	5

1 系列名稱 Series: CV


2 規格 Specification
082,102,122,162
成形刀具Cavity
T082, T102,T122,T162

3 控制方式 Control method
X: 不可調整 Non-adjustable

4 開啟壓力Cracking Pressure
A: 0.3kgs C: 2 kgs E: 5kgs

5 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

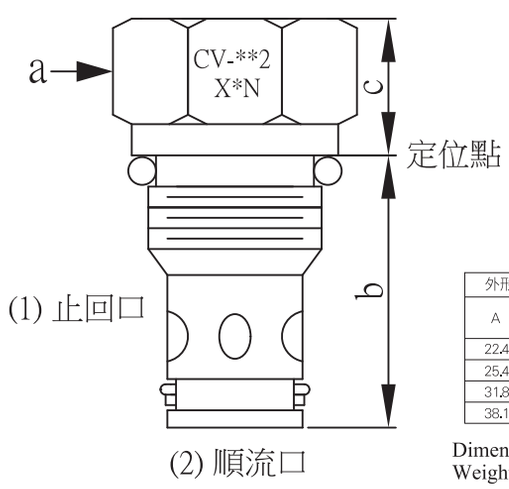

外形尺寸 Unit Dimension		
A	B	C
22.4	27.7	7.9
25.4	31.8	7.9
31.8	46	9.5
38.1	44.5	14

Dimension:m/m
Weight: CV-082: 0.2kgs
CV-092: 0.2kgs
CV-122: 0.3kgs
CV-162: 0.4kgs

G



■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
CN-082	插式單向閥 Check Cartridge	2 ports	30	T082
CN-102			50	T102
CN-122			80	T122
CN-162			150	T162

◎ 形式記號說明 Nomenclature

CN	082	—	L	—	A		N
1	2		3		4		5

1 系列名稱 Series: CN


2 規格Specification
082,102,122,162
成形刀具Cavity
T082, T102,T122,T162

3 控制方式 Control method
L:標準調整螺絲Adjustable screw
K: 旋鈕調整 Hand knob

4 開啟壓力Cracking Pressure
A: 0.3 kg
C: 2 kgs
E: 5 kgs

5 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

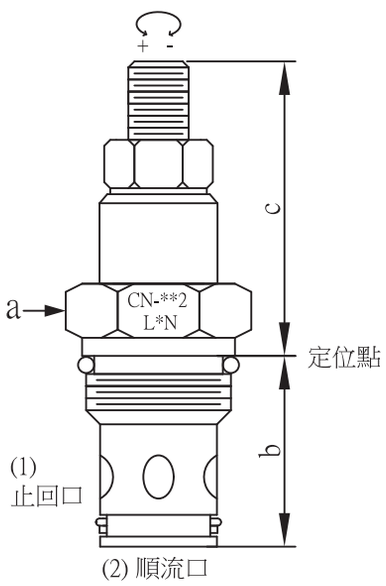


外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
22.4	27.7	48	53
25.4	31.8	51	56
31.8	46	53	58
38.1	44.5	59	64

Dimension:m/m
Weight: CN-082: 0.2kgs
CN-092: 0.2kgs
CN-122: 0.5kgs
CN-162: 0.6kgs

G

插式雙向節流閥 Fully Adjustable Needle Cartridge



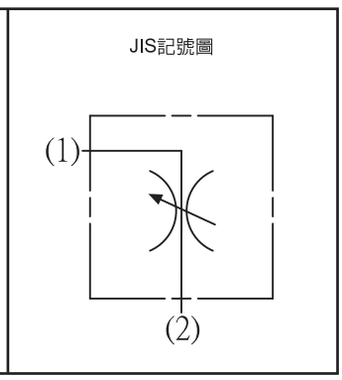

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
NV-082	插式雙向節流閥 Needle Cartridge	2 ports	30	T082
NV-102			50	T102
NV-122			80	T122
NV-162			150	T162

◎ 形式記號說明 Nomenclature

NV	082	L	—	A	N
1	2	3		4	5

1 系列名稱 Series: NV


2 規格 Specification
082,102,122,162
成形刀具Cavity
T082, T102,T122,T162

3 控制方式 Control method
L: 標準調整螺絲Adjustable screw
K: 旋鈕調整 Hand knob

4 最大節流孔 Maximum Orifice
082: 6.5mm
102: 8.5mm
122: 12.5mm
162: 16mm

5 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

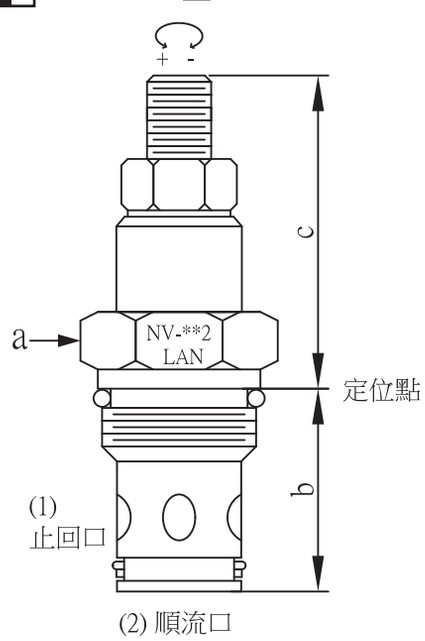


外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
22.4	27.7	48	53
25.4	31.8	51	56
31.8	46	53	58
38.1	44.5	59	64

Dimension:m/m
Weight: NV-082: 0.3kgs
NV-092: 0.4kgs
NV-122: 0.5kgs
NV-162: 0.6kgs

G

插式單向節流閥 Fully Adjustable Needle Cartridge



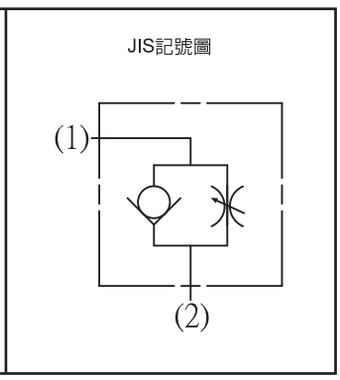

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
NC-082	插式單向節流閥 Needle Cartridge	2 ports	30	T082
NC-102			50	T102
NC-122			80	T122
NC-162			150	T162

◎ 形式記號說明 Nomenclature

NC	082	—	L	—	A		N
1	2		3		4		5

1 系列名稱 Series: NC


2 規格Specification
082,102,122,162
成形刀具Cavity
T082, T102,T122,T162

3 控制方式 Control method
L: 標準調整螺絲Adjustable screw
K: 旋鈕調整 Hand knob

4 最大節流孔 Maximum Orifice
082: 5.9mm
102: 8mm
122: 11mm
162: 13mm

5 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

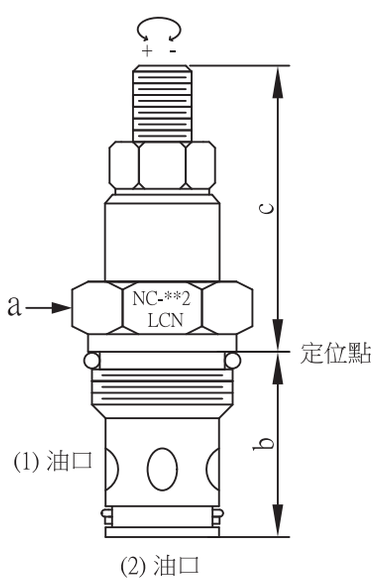


外形尺寸 Unit Dimension			
A	B	C	
		L	K
22.4	27.7	48	53
25.4	31.8	51	56
31.8	46	53	58
38.1	44.5	59	64

Dimension:m/m
Weight: NC-082: 0.3kgs
NC-092: 0.4kgs
NC-122: 0.5kgs
NC-162: 0.6kgs

G

插式單珠梭動閥 Shuttle Valve Cartridge



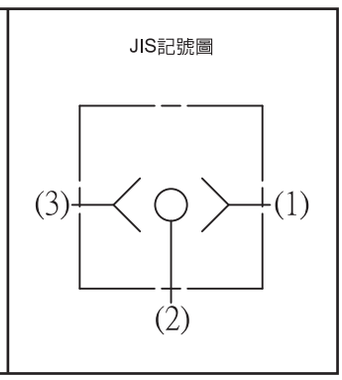

■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacity	成形刀具 No. Cavity Details
LS-083	插式單珠梭動閥 Shuttle Valve Cartridge	2 ports	15	T083
LS-103			30	T103

◎ 形式記號說明 Nomenclature

LS	082	X	—	X		N
1		2		3	4	5


1 系列名稱 Series: LS

2 規格 Specification
083,103
成形刀具Cavity
T083, T103

3 控制方式 Control method
X:不可調整Non-adjustable

4 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton

■ 外型尺寸圖Unit Dimension

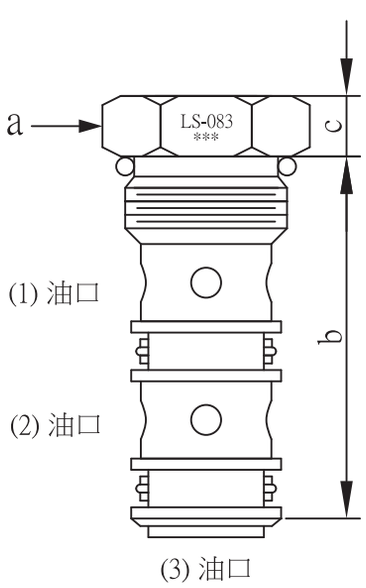


外形尺寸 Unit Dimension		
A	B	C
22.4	42.2	8
25.4	53.8	8

Dimension:m/m
Weight: LS-083: 0.2kgs
LS-103: 0.3kgs


G

■ 成形刀具說明 Cavity Details


T2A 牙攻 1.000-14UNS-2B

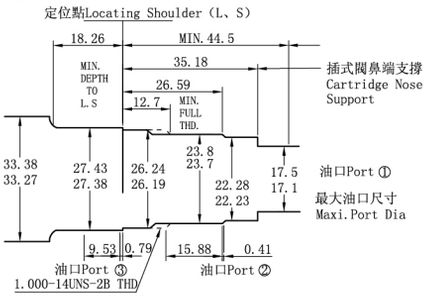


T3A 牙攻 1000-14UNS-2B

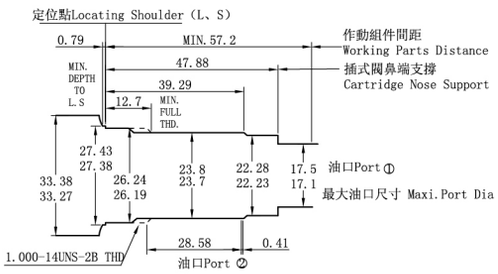


T5A 牙攻 1.000-14UNS-2B

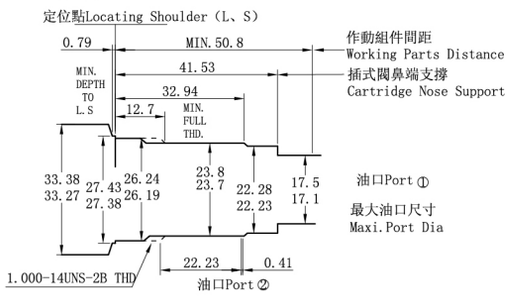


T10A 牙攻 M20X1.5-6H

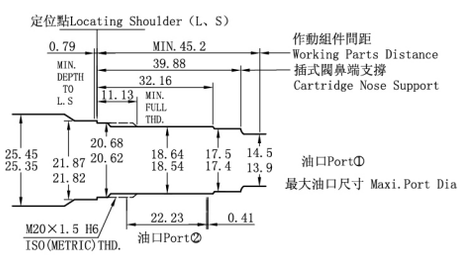


T11A 牙攻 M20X1.5-6H

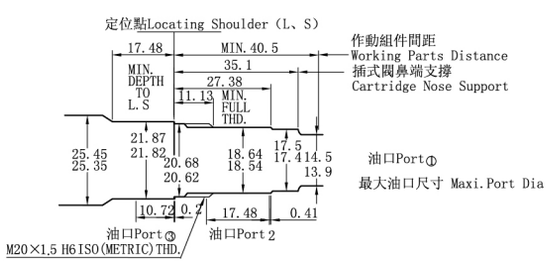


T13A 牙攻 M20X1.5-6H

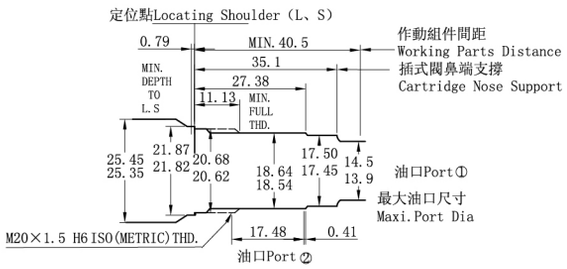


T16A 牙攻 M36X2-6H

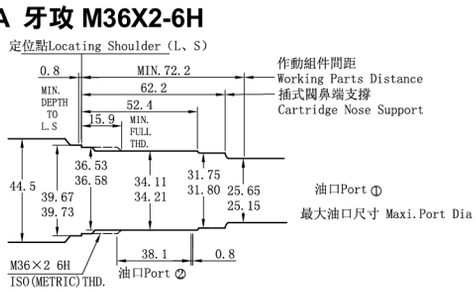


T17A 牙攻 M36X2-6H

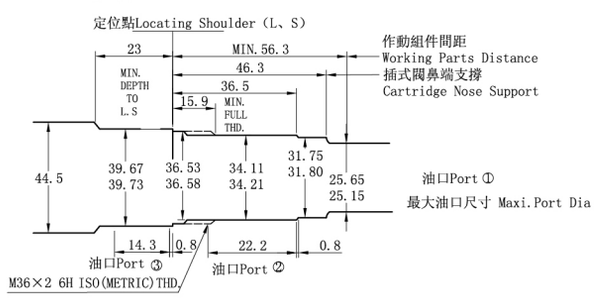

T18A 牙攻 M48X2-6H

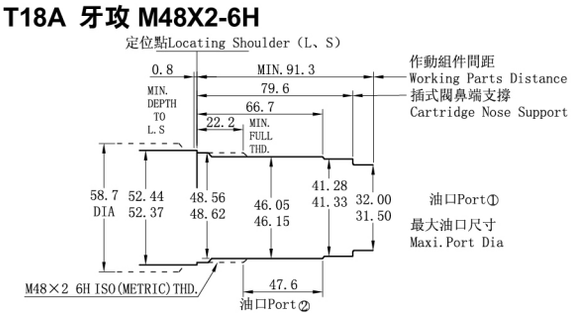


T19A 牙攻 M48X2-6H

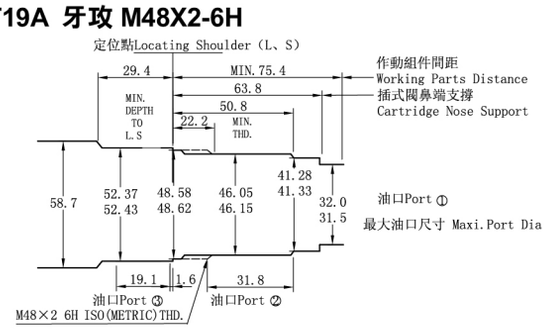


G

■ 成形刀具說明 Cavity Details


T-082

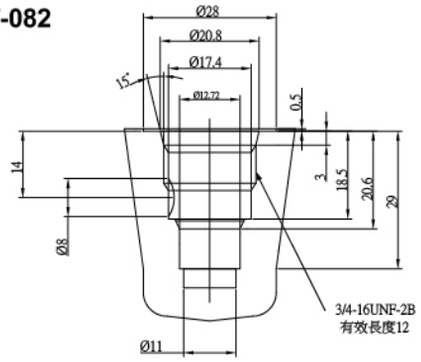


T-103

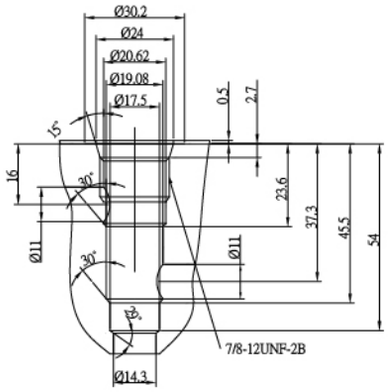


T-083

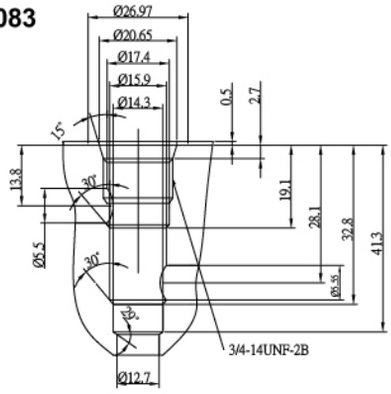


T-122

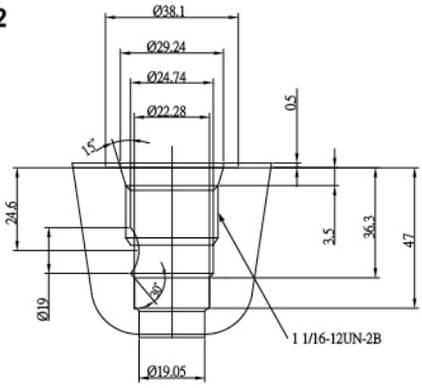


T-092

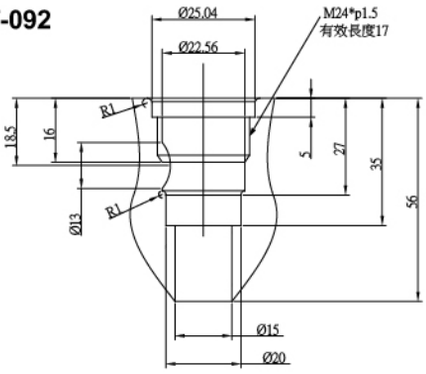


T-162

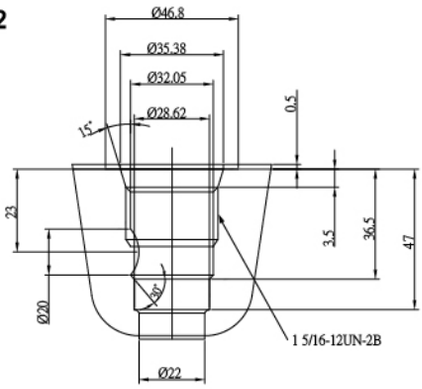

T-102

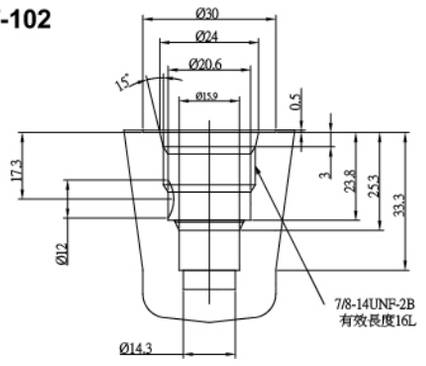


T-163A

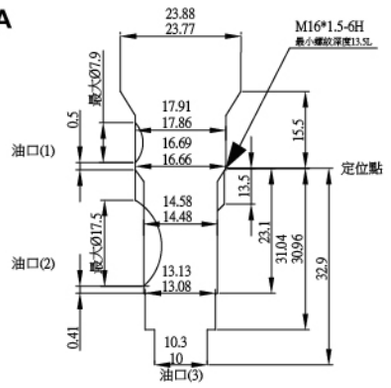

G





■ 規格 Specification

型式號碼 Model number	說明 Description	功能 Function	流量(l/min) Capacit	成形刀具 No. Cavity
RD2A	直動型溢流閥 Direct Acting Relief Cartridge	2 ports	95	T10A
RD3A			200	T3A
RD6A			380	T16A
RD8A			760	T18A

○ 形式記號說明 Nomenclature

RD	2A	—	T10A	—	L	A	N
1	2		3		4	5	6

1 系列名稱 Series: RD

2 規格 Specification
2A/3A/6A/8A


3 成形刀具 Cavity
T10A/T3A/T16A/T18A

4 控制方式 Control method
L: 標準調整螺絲 Standard adjustable screw

5 調壓範圍 Pressure adjustable range
A: 35-210 kgf/cm2
B: 20-105 kgf/cm2
W: 70-315 kgf/cm2
E: 7-25 kgf/cm2


6 油封材質 Material of seal
N: Buna-N V: Viton


■ 外型尺寸圖Unit Dimension

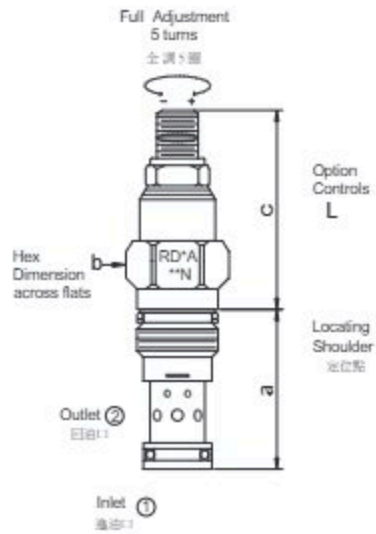



Dimension: m/m
Weight: 2A:0.2kg
3A: 0.3kg
6A: 0.7kg
8A: 1.5kgs

■ 性能曲線 Performance

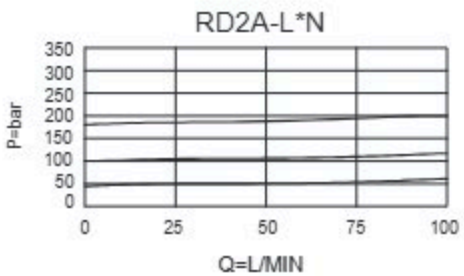

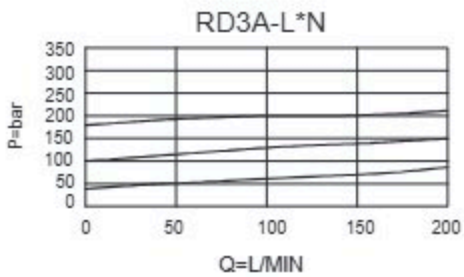


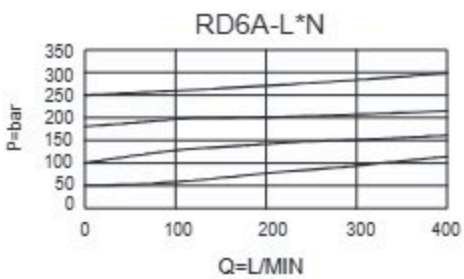

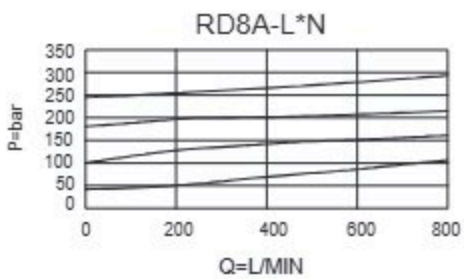


G


■ 外型尺寸圖Unit Dimension

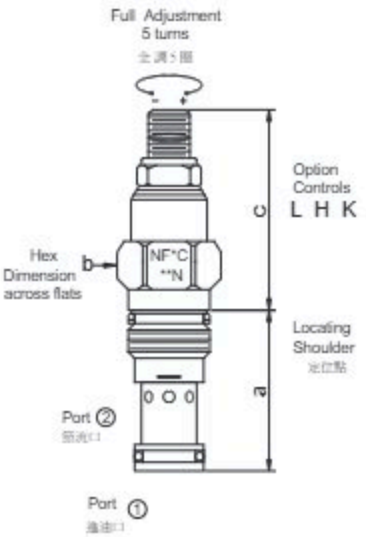



Dimension: m/m
Weight: 2C: 0.2kg
3C: 0.3kg
6C: 0.6kg
8C: 1.3kgs

■ 性能曲線 Performance

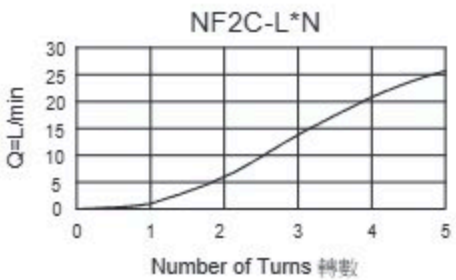

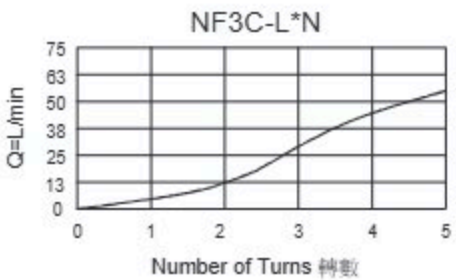

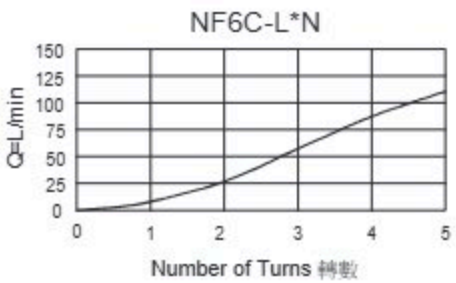

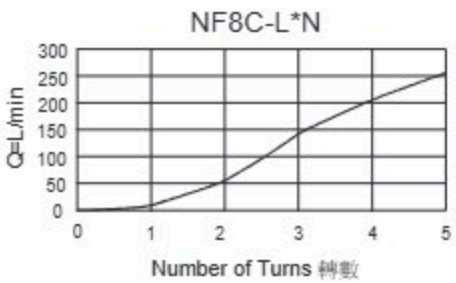

G